


Kovan Montajlı Redüktörler

Shaft Mounted Helical Gear Unit
Motoréducteurs hélicoïdaux pendulaires

O00



SERIES
iRO

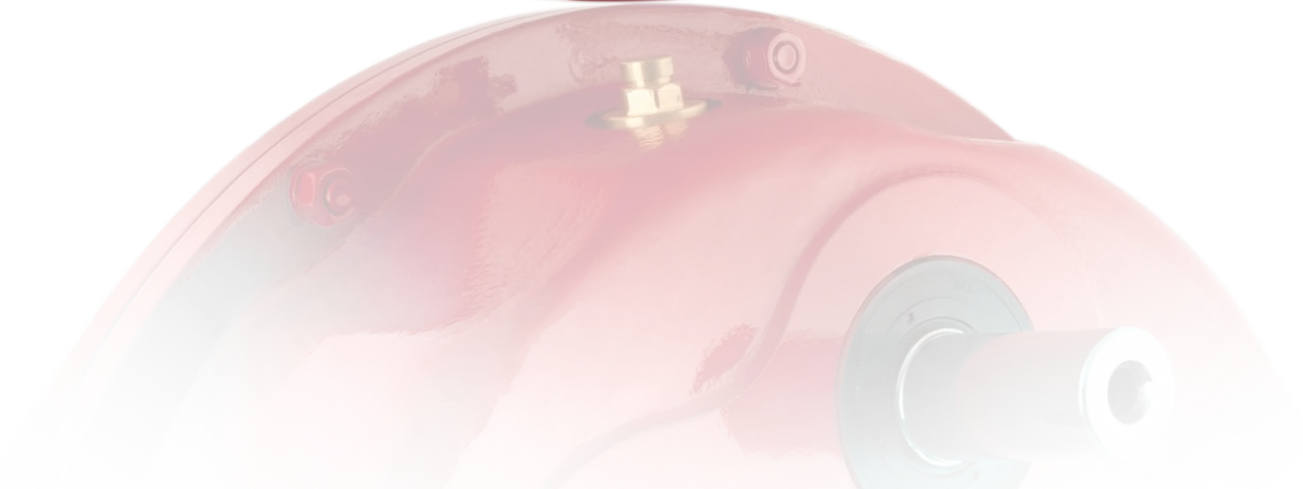

İRO Serisi Redüktörlerin Genel Özellikleri Descriptions and Specifications of the IRO Serie <i>Descriptions et specifications de la serie IRO</i>	1-3
Opsiyonlar Options / Options	4
Redüktör Bağlantı Varyasyonları Mounting Options and Variations of Gearbox / <i>Options de montage et d'accouplement</i>	5
Servis Faktörü Service Factor / <i>Service facteur</i>	6
Redüktör Yükleme Karakteristikleri Load Characteristics of Gearboxes / <i>Types de machines et applications</i>	7-10
Antikorozyf Boya ve Kaplama Anti-corrosion Surface Coating / <i>Traitement et Peinture Anti-corrosion</i>	11
Radyal Yükler Overhung Loads / <i>Charges radiales</i>	12-14
Motor İşletme Değerleri Motor Performance / <i>Performance moteurs</i>	15-16
Moment Kolu Torque Arm <i>Bras de couple</i>	17
Geri Dönüş Kilitli Redüktörlerde Dönme Yönü Direction of Rotation of the Gearbox With a Backstop / <i>Sens de rotation des roulement anti-retour</i>	18
Montaj Pozisyonları ve Yağ Miktarları Mounting Positions and Oil Quantities / <i>Positions de montage et quantités d'huiles</i>	19
Yağ Tablosu Lubricant Table / <i>Huiles et lubrifiants</i>	20
Kontrol ve Bakım Control and Maintenance Gearboxes / <i>Contrôle et maintenance des réducteurs</i>	21
Redüktör Sipariş Gearbox Ordering / <i>Commandez votre réducteur</i>	22
Sertifikalarımız Certifications / <i>Certificats</i>	23
İRO Serisi Redüktörler Güç ve Devir Tabloları Power Ratings and Output Speed Table for IRO Series / <i>IRO Series puissances et vitesses de sorties</i>	24-39

[illegible]

Genel Bilgiler

General Information
Informations g n rales

İRO

SERİSİ / SERIES / SÉRIES



- 930 Nm'den 7530 Nm'ye kadar tork seçeneği
- Motor gücü aralığı 2,2 kW – 160 kW
- 6 farklı gövde büyüklüğü
- 16MgCr5 dişli malzemesi

- Torque ranging from 930 nm to 7530 nm
- Motor configuration from 2.2 kW to 160 kW
- 6 different sizes of housings
- 16MgCr5 gears material

- *Couple allant de 930 nm à 7530 nm*
- *Puissance moteur de 2.2 kw à 160 kw*
- *6 tailles de carter*
- *Pignons fabriqués à partir d'acier 16MgCr5*

İRO serisi redüktörlerin genel özellikleri

Şaft montajlı helisel dişlili (IRO serisi) redüktör maden ve taş ocakları için en uygun çözümdür. Kilitli kovan ve rulman özelliği sayesinde eğimli konveyörlerde ağır yükleri yürütmeye olanak sağlar ve konveyorda ileri-geri operasyonlarda riski minimuma indirir. Ayrıca, İRO serisi redüktörler düşük servis ihtiyacı ve yüksek güvenilirliği ile size yardımcı olur.

Ürün Avantajları:

- Kolay montaj
- Kilitli rulman seçeneği
- Ağır yük dayanımı
- Kolay temizleme ve toz korumaya özel dizayn gövde tasarımı

Descriptions and specifications of the İRO serie.

The shaft mounted gear series (İRO) are the best solutions for quarries and mining sectors. The backstop feature of the gearboxes allows you to load heavy charges on your inclined conveyors and run the systems without any risk of back driving. The İRO series also assist you with low maintenance and high reliability.

Product advantages :

- Easy mounting and quick maintenance
- Backstop feature
- Heavy load resistance
- Designed for easy cleaning and dust resistance

Descriptions et spécifications de la série İRO

Identifiables par leur forme arrondie, les motoréducteurs de la série İRO sont particulièrement bien adaptés aux secteurs des mines et carrières. La série İRO permettent un montage simple et un entretien aisé. Leur option d'anti-retour garantit la sécurité de vos convoyeurs en empêchant le recul des charges en cas d'arrêt.

Avantages du produit :

- Montage simple et rapide
- Option anti-retour
- Résistance aux charges élevées
- Entretien simple et haute résistance en environnement poussiéreux ou difficile.

	Redüktör Opsiyonları	Gearboxes options	Options des motoréducteurs
Kod / Code	Opsiyon	Options	Options
OC	Çıkış koruma kapağı	Output cover	Bouchon (arbre creux)
BSL	Mekanik kilit	Backstop left	Antidévireur (Gauche)
OTS	Yağ sıcaklık sensörü	Oil temperature sensor	Capteurs de température

	Kovan	Hollow shaft	Bride
Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
121	Özel kovan ölçüsü	Dimensions of special hollow shaft	Abre creux spéciale
122	Özel kovan malzemesi	Material of special output hollow shaft	Abre creux spéciale
123	Sertleştirilmiş kovan	Hardneed steel hollow shaft	Arbre creux en acier trempé
125	Opsiyonel kovan	Optional output hollow shaft	Arbre creux optionnel
126	Çoklu kama uygulaması	Hollow shaft with splining	Arbre creux cannelé

	Giriş Mili	Input shaft	Bride pam
Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
131	Özel mil ölçüsü	Dimensions of the shaft	Dimensions de l'arbre spéciale
132	Özel mil malzemesi	Material of special shaft	Matériaux de l'arbre spéciale
133	Sertleştirilmiş mil	Hardened steel shaft	Arbre en acier trempé
134	Çoklu kama uygulaması	Hollow shaft with screw	Arbre creux a vis
136	Diş çekilmiş mil	Shaft with screw	Arbre de sortie avec vis

	Yağ	Oil	Huiles
Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
211	Sentetik yağ VG 220 (SHC 630)	Synthetic oil VG 220 (SHC 630)	Huile synthétique VG 220 (SHC 630)
212	Gıda uyumlu yağ VG 220 (CIBUS 220)	Food compatible oil VG 220 (CIBUS 220)	Huile pour industrie agroalimentaire VG 220 (CIBUS 220)
213	-40C° Uyumlu yağ VG 220 (SHC 630)	Cold resistant oil -40C° VG 220 (SHC 630)	Huile base température -40C° VG220 (SHC 630)
	Keçe - Tapa	Seal - Cover	Joint - Bouchon
Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
221	Özel ölçü keçe	Dimensions of special seal	Dimensions du joint spéciale
222	Özel ölçü tapa	Dimensions of special cover	Dimensions du bouchon spéciale
223	Özel marka keçe	Special brand of seal	Marque du joint spéciale
224	Özel marka tapa	Special brand of cover	Marque du bouchon spéciale
225	Viton keçe	Viton seal	Joint en viton
226	Özel tip keçe uygulaması	Special configuration of seal	Configuration spéciale du joint
	Redüktör Rulmanı	Gearboxes Bearing	Roulement des motoréducteurs
Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
231	Güçlendirilmiş çıkış rulmanı	Reinforced output bearing	Roulement renforcé (Sortie)
232	Güçlendirilmiş giriş rulmanı	Reinforced input bearing	Roulement renforcée (Entrée)
233	Özel marka rulman	Special brand of bearing	Marque du roulement spéciale
234	Özel ölçü rulman	Special dimensions of bearing	Dimensions du roulement spéciale
235	Mekanik kilit CW*	Backstop bearing (CW)	Roulement anti-retour (CW)
236	Mekanik kilit CCW*	Backstop bearing (CCW)	Roulement anti-retour (CCW)
	Gövde	Housing	Carter
Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
241	Özel işlenmiş gövde	Special housing	Carter spéciale
242	Özel malzeme	Special housing materials	Carter avec matériaux spéciaux
	Boya	Paint	Peinture
Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
251	Özel renk boya	Special paint color	Couleur spéciale
252	Özel tip boya	Special paint type	Type de peinture spéciale
253	Epoksi boya	Epoxy paint	Peinture epoxy
254	Akrilik boya (dış ortam)	Acrilic paint	Peinture acrylique (Environnement extérieur)
255	Su bazlı boya	Water based paint	Peinture à base d'eau
256	Antikorozyf boya	Anti-corrosion paint	Peinture anti-corrosion
	Dişli	Gears	Pignons
Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
261*	Özel imalat dişli	Special gear	Pignons spéciaux
262	Katalog dışı tahvil	Gear ratio (Catalogue)	Rapport de réduction des pignons (Catalogue)

* 261 kodu, 262 kodunu kapsamaktadır. / 261 and 262 codes are equivalent. / Les codes 261 et 262 sont équivalents.

Servis Faktörü (F_s)
Servis Faktörü = İşletme
Katsayısı = (F_s)

Redüktörlerdeki bu değer, tahrik edeceği makinenin bütün teknik ve karakteristik özelliklerine dayanma süresine bağlıdır. Genel olarak makineler yüklenme bakımından üç tip karakteristik gösterirler.

1. HAFİF YÜK (U)
2. ORTA YÜK (M)
3. AĞIR YÜK (H)

Üç değişik yükleme biçiminde çalışan, üç ayrı makinede üretilen momentler birbirine eşitte olsalar, ağır çalışan makinede daha büyük işletme katsayılı Redüktör kullanılmaktadır.

Günlük çalışma saati ise, çalışan dişli ve transmisyon elemanlarının malzeme yorulmasına maruz kalması bakımından, çalışma saatinin fazla olması halinde zararlı yönde etki eder.

Star-Stop durumuna gelince, her makinenin ilk kalkış esnasında en yüksek yüke maruz kaldığı düşünülürse tehlikeli görülür. Müteakip çalışmalarda bu daha aşağıya düşer.

Kataloğumuzda işletme katsayılarının nasıl kullanıldığının anlaşılması için bir misal ile belirtelim.

Önce tablo-1'den makinenin çalışma sahasına göre karakteristiğini belirleyelim. Makinemiz elektrik motor tahrikli ZİNCİR KOVALI EKSKAVATÖR ise yükleme durumu AĞIR' dır. (H) Tablo 2'den makine 24 saat çalışacağına göre minimum işletme katsayısı $F_s = 2$ bulunur.

Service Factor (F_s)

Value of the service factor of a gearbox depends on all technical and characteristic specifications of a driven machine. Generally machines have three types of loading characteristics:

1. UNIFORM LOAD (U)
2. MODERATE LOAD (M)
3. HEAVY LOAD (H)

Even if the torques required by three different machines operating at three different load specifications are equal.

Gearbox of the machine operating under heavy load conditions should have greater service factor.

Daily working period has effect on gearbox elements due to the materials fatigue of working parts.

It must be taken into account that all machines are subject to the greatest load at the first start, so that the number of starts has also effect on service factor.

This is an example how to use the service factor given in the catalogue.

Load specification of machine should be determined first, from table 1 in our example, the machine is CHAIN BUCKET EXCAVATOR driven by electric motor has HEAVY load specification and daily operation time is 24 hours. So that minimum service factor $F_s = 2$ is taken from Table 2.

Service facteur (F_s)

La valeur du service facteur d'un motoréducteur dépend des caractéristique de l'application. Ont distingue trois type de charges différentes

1. Charges uniformes (U)
2. Charges modérées (M)
3. Charges élevées (H)

Les spécifications des charges restent les même lorsque trois machines différentes sont soumises à des charges distinctes.

Les réducteurs utilisés dans des applications soumises à de fortes charges doivent obligatoirement avoir des services facteurs élevés.

Le nombre d'heures d'utilisations journalières a une influence directe sur l'usure des pièces et composants du réducteur.

Le réducteur est soumis à une charge maximale lors du démarrage de l'application. Le nombre d'arrêt/rédemarrage est donc à prendre en compte lors de l'analyse du service facteur.

L'exemple ci-dessous explique le processus d'analyse et de calcul du service facteur.

L'application étudiée est un excavateur a godets (Tableau 1) , le réducteur est actionné par un moteur électrique. La charge est "élevée" et la durée de fonctionnement journalière est de 24h. En se basant sur le tableau 2, le service facteur minimum requis est $F_s = 2$

Ekskavatörler		Excavators		Excavateur	
Zincir kovalı ekskavatörler	H	Chain-Bucket excavators	H	Excavateurs à gaudets	H
Paletli yürüyüşler	H	Travelling gears (Caterpillar)	H	Convoyeur à étage	H
Ray üzerinde yürüyüşler	M	Travelling gears (Rails)	M	Convoyeur à rails	M
Manevra mekanizmaları	U	Manoeuvring winches	U	Grues à manœuvre	U
Emiş pompaları	M	Pumps	M	Pompes	M
Kovalı çarklar	H	Bucket wheels	H	Roue à gaudets	H
Dönüş mekanizmalar	M	Slewing gears	M	Pignons rotatif	M

İnşaat Makinaları		Building Machines		Machine de Construction	
İnşaat asansörleri	U	Hoists	U	Grues de construction	U
Betonyerler	M	Concrete mixers	M	Malaxeur à béton	M
Yol inşaat makinaları	M	Road contruction machines	M	Machine de construction(routes)	M

Kaldırma ve İletme Tesisleri		Conveyor		Convoyeurs	
Zincirli konveyör	M	Through chain conveyors	M	Convoyeurs à chaines	M
Mafsal bantlı konveyörler	M	Link conveyors	M	Convoyeur à bande souple	M
Lastik bantlı konveyörler (Dökme Yükler)	U	Belt conveyors (Bulk Goods)	U	Convoyeur à bande rigide	U
Lastik bantlı elevatörler	M	Ballast elevators	M	Elevateurs à bande	M
Lastik cepli elevatörler	M	Ballast pocket elevators	M	Elevateur à poche	M
Lastik bantlı konveyörler (Parça Yükler)	M	Belt conveyors (Piece Goods)	M	Convoyeur à bande	M
Askılı konveyörler	U	Chain conveyors	U	Convoyeur à chaines	U
Yük asansörleri	M	Goods lifts	M	Elévateur à chaines	M
Kovalı elevatörler (Toz Malzeme)	U	Bucket elevators (Flour Goods)	U	Elévateur à godets (graviers)	U
Helezon konveyör	M	Screw conveyors	M	Vis d'Archimède	M
Kovalı elevatörler (Parçalı Malzeme)	M	Bucket elevators (Piece Goods)	M	Elévateurs à godets (Roches)	M
Eğik asansörler	H	Inclined hoists	H	Grues inclinées	H
Çelik bantlı konveyörler	M	Steel belt conveyors	M	Convoyeur à bande (Acier)	M
Paletli konveyörler	M	Apron conveyors	M	Convoyeurs à palettes	M

Tahrik Makinası Torque Machine Machines couplées	Günlük Çalışma Müddeti (Saat) Daily Working Period (Hour) Utilisation journalière (Heure)	Makinanın Yükleme Karakteristiği Load Characteristics of Machines Caractéristique des charges		
		Hafif Yük U Uniform Load U Charge uniforme U	Orta Yük M Moderate Load M Charge modérée M	Ağır Yük H Heavy Load H Charge élevée H
Elekt. Motorlu / Elect. Motor / <i>Moteurs élect.</i> Türbin / Turbin / <i>Turbine</i> Hidrolik / Hydraulic / <i>Hydraulique</i>	0.....3	0.8	1	1.5
	3....10	1	1.25	1.75
	10...24	1.25	1.5	2
Pistonlu Makinalar (4....6 Silindir Piston Machines (4....6 Cylindir) <i>Machine à pistons (4.....6 Cylindres)</i>	0.....3	1	1.25	2
	3....10	1.25	1.5	2
	10...24	1.5	1.75	2
Pistonlu Makinalar (1....2 Silindir) Piston Machines (1....2 Cylindir) <i>Machine à pistons (1.....2 Cylindres)</i>	0.....3	1.25	1.5	2
	3....10	1.5	1.75	2.25
	10...24	1.75	2	2.5

Kimya Endüstrisi		Chemical Industry		Industrie Chimique	
Soğutma tamburları	M	Cooling drums	M	Tambours de refroidissement	M
Karıştırıcılar	M	Mixers	M	Mixeurs	M
Çalkalayıcılar (Hafif Akışkanlar)	U	Agitators (Liquids)	U	Agitateurs (Liquides)	U
Çalkalayıcılar (Ağır Akışkanlar)	M	Agitators (Semi Liquids)	M	Agitateurs (Semi liquide)	M
Tambur kurutucuları	M	Drying drums	M	Tambours de séchage	M
Santrifüjler	U	Centrifuges (Lights)	U	Centrifugeuse (Légère)	U
Santrifüjler	H	Centrifuges (Heavy)	H	Centrifugeuse (Lourde)	H

Petrol Endüstrisi		Oil Industry		Pétrole et Hydrocarbures	
Boru hattı pompaları	M	Pipeline pumps	M	Pompes à oléoducs	M
Kuyu açma mekanizmaları	H	Rotary drilling equipment	H	Foreuse à cylindres	H

Ventilatör Ve Aspiratörler		Fans		Ventilations	
Pistonlu ventilatörler	M	Rotary piston blowers	M	Souffleurs rotatifs	M
Ventilatör (Aksiyal ve Radyal)	U	Blowers (Axial and Radial)	U	Souffleurs (Axe et radial)	U
Santrifüj (türbinli) körük	H	Centrifugal	H	Centrifugeuse	H

Kauçuk Makinaları		Rubber Machines		Industrie du Caoutchouc	
Ekstruder ve kanderler	H	Extruders and calenders	H	Extrudeuse	H
Yoğurma makinaları	H	Pug mills	H	Malaxeur	H
Karıştırıcılar	M	Mixers	M	Mixeurs	M
Silindirme makinaları	H	Rolling mills	H	Presse	H

Ağaç İşleme Makinaları		Wood Working Machine		Industries Forestières	
Yontma tamburları	H	Backers	H	Presse à bois	H
Planya makinaları	M	Planing machines	M	Aplanisseuses	M
Ağaç işleme tezgahları	U	Wood working machines	U	Découpe de bois	U
Şerit testereler	H	Band saws	H	Scie	H

Yıkama Makinaları		Washing Machines		Laveuses	
Yıkama makinaları	U	Washing machines	U	Machine de lavage	U
Tamburlu kurutucular	M	Tumblers	M	Tambours	M

Tahrik Makinası Torque Machine Machines couplées	Günlük Çalışma Müddeti (Saat) Daily Working Period (Hour) Utilisation journalière (Heure)	Makinanın Yükleme Karakteristiği Load Characteristics of Machines Caractéristique des charges		
		Hafif Yük U Uniform Load U Charge uniforme U	Orta Yük M Moderate Load M Charge modérée M	Ağır Yük H Heavy Load H Charge élevée H
Elekt. Motorlu / Elect. Motor / Moteurs élect. Türbin / Turbin / Turbine Hidrolik / Hydraulic / Hydraulique	0....3	0.8	1	1.5
	3....10	1	1.25	1.75
	10...24	1.25	1.5	2
Pistonlu Makinalar (4....6 Silindir Piston Machines (4....6 Cylindir) Machine à pistons (4....6 Cylindres)	0....3	1	1.25	2
	3....10	1.25	1.5	2
	10...24	1.5	1.75	2
Pistonlu Makinalar (1....2 Silindir Piston Machines (1....2 Cylindir) Machine à pistons (1....2 Cylindres)	0....3	1.25	1.5	2
	3....10	1.5	1.75	2.25
	10...24	1.75	2	2.5

Vinç Tesisleri		Cranes		Grues	
Bom kaldırma	H	Derricking jib bomm gear	H	Bras ouvrant	H
Vinç yürüyüşerleri	U	Travelling gears	U	Grues(Charriot)	U
Yük kaldırma	H	Hoist gears	H	Grues	H
Dönüş tertibatları	U	Slewing gears	U	Pignons rotatifs	U

Metal İşleme Makinaları		Metal Working Machines		Métallurgie et Acieries	
Planya makineleri	S	Planing machine	S	Aplaniseuses	S
Çekiç tokmak	S	Hammer	S	Marteau	S
Oyma makinesi	S	Engraving machine	S	Graveuses	S
Presler	H	Presses	H	Presses	H
Makaslar (Giyotin)	M	Shears	M	Découpeuses	M
Sıcak basma presleri	H	Forging presses	H	Presse à forge	H
Takım tezgahları (Ana Tahrir)	M	Machines tools (Main Drives)	M	Machine outil (Axe principal)	M
Takım tezgahları (Yardımcı Tahrir)	U	Machines tools (Auxiliarily Drives)	U	Machine outil (axe secondaire)	U

Gıda Endüstri Makinaları		Food Industry Machines		Industrie Agroalimentaire	
Doldurma makinaları (Şişe, Kavanoz vs.)	U	Filling machines (Bottles, Contaniers.)	U	Embouteilleuse	U
Yoğurma makinaları	M	Kneading machines	M	Malaxeurs	M
Ambalaj makinaları	U	Packaging machines	U	Machine d'emballage	U
Şeker kamışı kırıcıları	M	Cane crushers	M	Presse à canne	M
Şeker kamışı kesicileri	M	Cane cutters	M	Découpeuse de canne	M
Şeker kamışı öğütücüleri	H	Cane millis	H	Broyeurs de cannes	H
Şeker pancarı kesicileri	M	Sugar beet cutters	M	Découpeuse de betteraves	M
Şeker pancarı yıkayıcıları	M	Suger beet washers	M	Laveuse à betteraves	M

Pompalar		Pumps		Pompes	
Pistonlu pompalar (Q1 / 100)	H	Piston pumps (Q1 / 100)	H	Pompes à piston (Q1 / 100)	H
Pistonlu pompalar (Q1 / 100 : 1 / 20)	M	Piston pumps (Q1 / 100 : 1 / 20)	M	Pompes à piston (Q1 / 100 : 1 / 20)	M
Türbin (Hafif Akışkan)	U	Türbin (Light - Liquids)	U	Turbine (Liquides légers)	U
Türbin (Ağır Akışkan)	M	Türbin (Semi - Liquids)	M	Turbine (Semi-liquide)	M

Tahrir Makinası Torque Machine Machines couplées	Günlük Çalışma Müddeti (Saat) Daily Working Period (Hour) Utilisation journalière (Heure)	Makinanın Yükleme Karakteristiği Load Characteristics of Machines Caractéristique des charges		
		Hafif Yük U Uniform Load U Charge uniforme U	Orta Yük M Moderate Load M Charge modérée M	Ağır Yük H Heavy Load H Charge élevée H
Elekt. Motorlu / Elect. Motor / Moteurs élect. Türbin / Turbin / Turbine Hidrolik / Hydrolic / Hydraulique	0.....3	0.8	1	1.5
	3....10	1	1.25	1.75
	10...24	1.25	1.5	2
Pistonlu Makinalar (4....6 Silindir Piston Machines (4....6 Cylindir) Machine à pistons (4.....6 Cylindres)	0.....3	1	1.25	2
	3....10	1.25	1.5	2
	10...24	1.5	1.75	2
Pistonlu Makinalar (1....2 Silindir Piston Machines (1....2 Cylindir) Machine à pistons (1.....2 Cylindres)	0.....3	1.25	1.5	2
	3....10	1.5	1.75	2.25
	10...24	1.75	2	2.5

Kağıt Endüstri Makinaları		Paper Industry Machines		Industrie Papetière	
Düzleme silindirleri	H	Glazing Cylinders	H	Cylindres appliniseurs	H
Holender	M	Hollenders	M	Holenders	M
Kağıt hamur makineleri	H	Pulpers	H	Pulpeuses	H
Kalender	H	Calender	H	Calendrier	H
Taş presler	H	Stone Presses	H	Presse	H
Vakum presler	H	Vacuum Presses	H	Presse à aspiration	H
Kuru silindirler	H	Drying Cylinders	H	Cylindres de séchage	H

Taş ve Kil Makinaları		Stone and Clay Working Machines		Roches et Argiles	
Kırıcılar	H	Breakers	H	Broyeurs	H
Döner fırınlar	M	Rotary ovens	M	Four rotatifs	M
Çekiçli değirmenler	H	Hammer mills	H	Broyeux à marteaux	H
Bilyalı değirmenler	H	Ball mills	H	Broyeurs à billes	H
Çarpmalı öğütücüler	H	Beater mills	H	Broyeux à percussions	H
Tuğla presleri	H	Brick presses	H	Presse à pavés	H

Tekstil Makinaları		Textile Machines		Industrie du Textile	
Sargı makinaları (Q1 / 100)	M	Batchers (Q1 / 100)	M	Machines d'emballages	M
Basma ve boyama mak.	M	Printing and dyeing machines	M	Presse et imprimante	M
Dokuma tezgahları	M	Looms	M	Tisseuse	M

Kompresörler		Compressors		Compresseurs	
Turbo kompresör	M	Turbo compressors	M	Turbocompresseurs	M

Silindirme ve Çekme Tesisleri		Metal Rolling Mills		Aciéries	
Sac kesme makineleri	H	Sheet metal cutting machines	H	Découpeuses	H
Hız ayarlı silindirler	M	Roller adjustment drivers	M	Ajusteuse à presses	M
Çubuk kesme makinaları	H	Billet shears	H	Scies	H
Kabuk sıyırma makinaları	H	Descaling machines	H	Eplucheuse	H
Tel çekme tesisleri	M	Wire drawing machines	M	Enrouleuses	M
Soğuk çekme tesisleri	H	Cooling beds	H	Bande de refroidissements	H
Rulolu nakil (Hafif)	M	Roller tables (Lights)	M	Enrouleuses (légères)	M
Rulolu nakil (Ağır)	H	Roller tables (Heavy)	H	Enrouleuses (lourdes)	H
Silindir haddeleme	H	Manipulators	H	Cylindres	H

Tahrik Makinası Torque Machine Machines couplées	Günlük Çalışma Müddeti (Saat) Daily Working Period (Hour) Utilisation journalière (Heure)	Makinanın Yükleme Karakteristiği Load Characteristics of Machines Caractéristique des charges		
		Hafif Yük U Uniform Load U Charge uniforme U	Orta Yük M Moderate Load M Charge modérée M	Ağır Yük H Heavy Load H Charge élevée H
Elekt. Motorlu / Elect. Motor / Moteurs élect. Türbin / Turbin / Turbine Hidrolik / Hydraulic / Hydraulique	0....3	0.8	1	1.5
	3....10	1	1.25	1.75
	10...24	1.25	1.5	2
Pistonlu Makinalar (4....6 Silindir Piston Machines (4....6 Cylindir) Machine à pistons (4.....6 Cylindres)	0....3	1	1.25	2
	3....10	1.25	1.5	2
	10...24	1.5	1.75	2
Pistonlu Makinalar (1....2 Silindir Piston Machines (1....2 Cylindir) Machine à pistons (1.....2 Cylindres)	0....3	1.25	1.5	2
	3....10	1.5	1.75	2.25
	10...24	1.75	2	2.5

Korozyon Sınıfı Corrosion Categories Catégories de corrosion	Uygulama Alanları Field of Applications Domaines d'applications	Boya Türü Type of Paint Type de Peinture	Boya Kalınlığı (µm) Paint Thickness (µm) Epaisseur des Peintures (µm)	Toplam Boya Kalınlığı (µm) Total Paint Thickness (µm) Epaisseur des Peintures Total (µm)
C2 EN 12944	Üstü kapalı olacak şekilde iç mekan ve dış mekan uygulamaları. Nem ve kir değerleri kontrol altında olan çevre koşulları. Indoor installation and outdoor applications with protection roof. Environment with controlled humidity and low contamination. <i>Installation en intérieur, applications à l'extérieur avec une protection contre les intempéries. Environnement avec une humidité contrôlée et une faible contamination.</i>	Çinko fosfat pigmentli epoksi Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Expozy au composants de zinc et pigment phosphates</i>	60	120
		Alifatik akrilik poliüretan Aliphatic acrylic polyurethane <i>Acrylique-polyuréthane aliphatique</i>	60	
C3 EN 12944	Olağan hava koşullarına maruz iç mekan ve dış mekan uygulamaları. Nemli ve kirli çevre koşulları. Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of humidity and contamination. <i>Installations en intérieur et extérieur soumises aux aléas climatiques. Environnement avec la présence d'humidité et de contamination.</i>	Çinko fosfat pigmentli epoksi Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Expozy au composants de zinc et pigment phosphates</i>	110	160
		Alifatik akrilik poliüretan Aliphatic acrylic polyurethane <i>Acrylique-polyuréthane aliphatique</i>	50	
C4 EN 12944	Olağan hava koşullarına maruz iç mekan ve dış mekan uygulamaları. Yüksek nemli ve kimyasal kirlilikli çevre koşulları. Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of high humidity and chemical contamination. <i>Installations en intérieur et extérieur soumises aux aléas climatiques. Environnement avec la présence d'une forte humidité et de contaminations chimiques.</i>	Çinko fosfat pigmentli epoksi Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Expozy au composants de zinc et pigment phosphates</i>	90	240
		Yüksek yapılı epoksi High-volume epoxy <i>Epoxy haut volume</i>	100	
		Alifatik akrilik poliüretan Aliphatic acrylic polyurethane <i>Acrylique-polyuréthane aliphatique</i>	50	
C5 EN 12944	Olağan hava koşullarına maruz iç mekan ve dış mekan uygulamaları. Yüksak oranda daimi neme maruz ve kirliliğe karşı kimyasal temizlik ürünü kullanılan çevre koşulları. Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of continuous high humidity and chemical cleaning contamination. <i>Installations en intérieur et extérieur soumises aux aléas climatiques. Environnement avec la présence d'une forte humidité et de contaminations chimiques.</i>	Çinko fosfat pigmentli epoksi Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Expozy au composants de zinc et pigment phosphates</i>	80	500
		Yüksek yapılı MOI epoksi High-volume MOI epoxy <i>Epoxy MOI à haut volume</i>	160	
		Alifatik akrilik poliüretan Aliphatic acrylic polyurethane <i>Acrylique-polyuréthane aliphatique</i>	60	

Radyal Yüklerin Belirlenmesi

Meydana gelen radyal yükün hesaplanabilmesi için redüktörün çıkış veya giriş miline bağlanan iletme elemanının tipi dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki tabloda bazı iletme elemanları faktörleri (f_i) verilmiştir.

<u>İletme Elemanı</u>	<u>İletme Elemanı Faktörü (f_i)</u>	<u>Açıklama</u>
Dişli	1,15	< 17 diş
Zincir Dişli	1,40	< 13 diş
Zincir Dişli	1,25	< 20 diş
V Kayış Kasnakları	1,75	Ön Gerilme Kuvveti
Düz Kayış Kasnakları	2,50	Ön Gerilme Kuvveti
Triger Kayış Kasnakları	1,50	Ön Gerilme Kuvveti

Mil üzerindeki radyal yük aşağıdaki formülle hesaplanır:

$$F_R = \frac{M_d \cdot 2000}{d_o} \cdot f_i$$

$F_R[N]$ = Radyal Yük

$M_d[Nm]$ = Döndürme Momenti

$d_o[mm]$ = İletme Elemanının Ortalama Çapı

f_i = İletme Elemanı Faktörü

Bu değerler göz önüne alınarak hesaplanan sonuçlar doğrultusunda, kataloğumuzda yer alan redüktörlere ait radyal yükleri görerek seçim yapabilirsiniz. Bu tablolarda verilen radyal yükler rulman ömrüne göre belirlenmiş olup $S_f=1$ şartına ve yükün milin ortasını yüklediği durumlar için verilmiştir.

Determining of Overhung Loads

Type of transmission component mounting output or input shaft has to be consideration to find occurred overhung loads. Some transmission component factor (f_i) is given at the table below.

<u>Transmission Component</u>	<u>Transmission Component Factor (f_i)</u>	<u>Explanation</u>
Gear	1,15	< 17 teeth
Sprockets	1,40	< 13 teeth
Sprockets	1,25	< 20 teeth
V-Belt Pulleys	1,75	Pre-tension
Flat Belt Pulleys	2,50	Pre-tension
Trigger Belt Pulleys	1,50	Pre-tension

Overhung Loads on shaft is find by at the formula below.

$$F_R = \frac{M_d \cdot 2000}{d_o} \cdot f_i$$

$F_R[N]$ = Overhung Load

$M_d[Nm]$ = Toque

$d_o[mm]$ = Mean Diameter of Transmission Component

f_i = İletme Elemanı Faktörü

You can choose, by seeling overhung loads belong to gearboxes in our catalog according to determined results by considering these values. The given overhung loads on the tables are determined according to working life, on $S_f=1$ and force which are applied to the midpoint of the shaft.

Calcul des charges radiales

Afin de determiner les charges radiales en bouts d'arbres il conviens de prendre en compte les paremetre et coefficients sulvants, Le coefficients correcteur (f_i) est a appliquer en fonction du type de transmission.

<u>Element de transmission</u>	<u>Coefficient Correcteur</u>	<u>Remarques</u>
Pignons	1,15	< 17 dents
Roue a chaine	1,40	< 13 dents
Roue a chaine	1,25	< 20 dents
Poulies a gorges	1,75	En fonction de la precontrainte
Poulies plates	2,50	En fonction de la precontrainte
Poulies dentees	1,50	En fonction de la precontrainte

La charge radiale en bout d'arbre se calcule en utilisant la formule suivante.

$$F_R = \frac{M_d \cdot 2000}{d_o} \cdot f_i$$

$F_R[N]$ = Charge appliquée en bout d'arbre(N)

$M_d[Nm]$ = Couple en (Nm)

$d_o[mm]$ = Diamètre de l'élément de transmission(mm)


f_i = Coefficient correcteur pour charge radiale

Les resultats sont definis en fonction de la duree de vie et d'utilisation des réducteurs. Les résultats se basent sur les charges radiales appliquées au centre de l'arbre.

Radyal Yük Hesabı, Kovana etkiyen Durum için

Calculation of Overhung Load for State Acting on Hollow Shaft

Calcul des charges radiales appliquées en configuration arbre creux

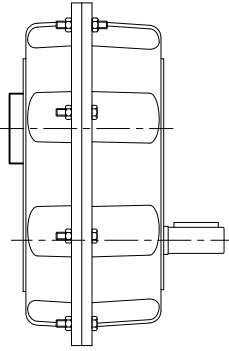


İRO Serisi
IRO Series / IRO Série

Radyal Yük Hesabı için Sabit Değerler Tablosu

Tables of Fixed Values for Calculation of Overhung Load

Tableau des valeurs préétablies pour le calcul des charges radiales

İRN Serisi / İRN Series / İRN Série				
Tip/ Type	k	c	d	l
İRO 41-A	101	101	40	-
İRO 41-42	123	123	45	-
İRO 51-52	143,5	143,5	50	-
İRO 61-62	156	156	60	-
İRO 71-72	184	184	70	-
İRO 81-82	221,5	221,5	100	-

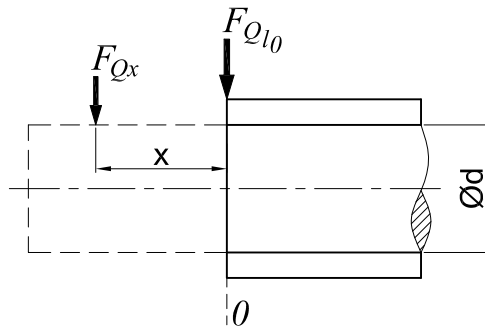


Radyal yük, kovanın 0 noktasında değil ise $F_{Qx} = F_{Ql_0} \cdot \frac{k}{c+x}$ **formülü ile hesaplanır.**

If overhung load is not applied at the zero point of hollow shaft; it is calculated by $F_{Qx} = F_{Ql_0} \cdot \frac{k}{c+x}$

Si les charges radiales ne sont pas appliquées au point 0 de l'arbre creux, il convient d'appliquer la formule suivante

$$F_{Qx} = F_{Ql_0} \cdot \frac{k}{c+x}$$

Radyal Yk Hesabı, Giriř Miline etkiyen Durum iin
Calculation of Overhung Load for State Acting on Input Shaft
Calcul des charges appliques sur l'arbre d'entree

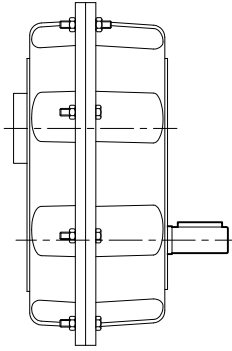


İRO Serisi
İRO Series / İRO Srie

Radyal Yk Hesabı iin Sabit Deęerler Tablosu

Tables of Fixed Values for Calculation of Overhung Load

Tableau des valeurs prtablies pour le calcul des charges radiales

İRN Serisi / İRN Series / İRN Srie				
Tip/ Type	k	c	d	l
İRO 41-A	126.5	101.5	30	50
İRO 41-42	137	111,5	24	50
İRO 51-52	157.25	127.25	28	60
İRO 61-62	180.75	140.75	38	80
İRO 71-72	231	176.25	42	110
İRO 81-82	254	200.25	48	110

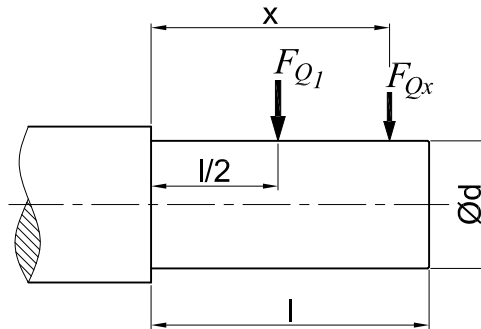

Radyal yk, milin orta noktasında deęil ise $F_{Qx} = F_{Ql} \cdot \frac{k}{c+x}$ forml ile hesaplanır.

If overhung load is not applied at the midpoint of input shaft; it is calculated by $F_{Qx} = F_{Ql} \cdot \frac{k}{c+x}$

Dans le cas o les charges radiales ne sont appliques au centre de l'arbre d'entree, la formule  appliquer est

$$F_{Qx} = F_{Ql} \cdot \frac{k}{c+x}$$

1500 d/d Motorlar / 1500 r.p.m. Motors / Moteurs 1500 r.p.m.

Kod Code Code	Güç (kW) Power (kW) Puissance (kW)	Hız (d/d) Speed (r.p.m.) Vitesse (r.p.m.)	Anma Akımı Rated Current Ampère	Moment (Nm) Torque (Nm) Couple (Nm)	Verim		IE Sınıfı IE Class Classe IE	Çalışma Sınıfı Duty Type Classe d'utilisation
					100%	75%		
					Efficiency			
					100%	75%		
					Efficiency			
					100%	75%		
63M4a	0,12	1315	0,42	0,88	50,0	49,8	IE1	S1
63M4b	0,18	1320	0,58	1,30	57,0	56,5		
71M4a	0,25	1375	0,71	1,80	68,5	66,1	IE2	
71M4b	0,37	1375	1,12	2,50	66,0	64,9		
80M4a	0,55	1410	1,55	3,70	77,1	74,5	IE3	
80M4b	0,75	1435	1,90	5,00	82,5	81,0		
90S4a	1,1	1435	2,55	7,35	84,1	82,9		
90L4a	1,5	1450	3,40	9,9	85,3	84,8		
100L4a	2,2	1450	4,90	14,5	86,7	86,7		
100L4b	3	1450	6,40	19,8	87,7	87,3		
112M4a	4	1450	8,20	26,3	88,6	87,8		
132S4a	5,5	1460	11,5	35,8	89,6	89,3		
132M4a	7,5	1460	15,9	49,1	90,4	89,1		
160M4a	11	1470	22,9	71,6	91,4	91,4		
160L4a	15	1470	30,5	97,5	92,1	90,3		
180M4a	18,5	1475	36,3	120	92,6	92,5		
180L4a	22	1480	44,5	143	93,0	92,6		
200L4a	30	1470	52,5	195	93,6	92,4		
225S4a	37	1470	64,8	240	93,9	93,6		
225M4a	45	1480	81,0	290	94,2	93,4		
250M4a	55	1480	96,0	355	94,6	94,6		
280S4a	75	1490	128,6	481	96,0	95,2	IE4	
280M4a	90	1490	153,0	577	96,1	94,5		
315S4a	110	1489	193,5	705	96,3	95,4		
315M4a	132	1488	230,0	847	96,4	95,2		
315M4b	160	1485	271,7	1029	96,6	96,1		
315L4a	185	1482	317,7	1195	96,6	96,3		
315L4b	200	1486	347,1	1285	96,7	96,6		
355M4a	250	1485	460,0	1608	96,7	96,5		
355M4b	315	1484	535,3	2027	96,7	96,6		
355L4c	355	1485	588,7	2286	96,7	96,5		
355L4d	400	1482	686,2	2577	96,7	96,3		
400L4a	450	1483	754,7	2898	96,7	96,4		

* Motor teknik değerleri I.Mak-A marka motorlar içindir, kullanılan diğer markalar için değişiklik gösterebilir.

1000 d/d Motorlar / 1000 r.p.m. Motors / Moteurs 1000 r.p.m.

Kod Code Code	Güç (kW) Power (kW) Puissance (kW)	Hız (d/d) Speed (r.p.m.) Vitesse (r.p.m.)	Anma Akımı Rated Current Ampère	Moment (Nm) Torque (Nm) Couple (Nm)	Verim		IE Sınıfı IE Class Classe IE	Çalışma Sınıfı Duny Type Classe d'utilisation
					100%	75%		
					Efficiency			
					100%	75%		
					Efficiency			
					100%	75%		
71M6a	0,18	835	0,75	2,00	45,5	43,6	IE1	S1
71M6b	0,25	860	0,80	2,70	52,1	46,3		
80M6a	0,37	950	1,15	3,73	73,5	72,5	IE3	
80M6b	0,55	950	1,60	5,64	74,4	73,6		
90S6a	0,75	940	2,05	7,62	78,9	77,5		
90L6a	1,1	935	3,05	11,30	81,0	78,5		
10L6a	1,5	940	3,60	15,3	82,5	81,5		
112M6a	2,2	970	5,10	21,2	84,3	83,5		
132S6a	3	970	6,90	29,7	85,6	87,4		
132M6a	4	965	8,75	39,6	86,8	87,6		
132M6b	5,5	960	12,5	54,6	88,0	87,7		
160M6a	7,5	975	16,2	73,5	89,1	89,8		
160L6a	11	975	25,0	107,7	90,3	89,9		
180L6a	15	975	30,0	147,0	91,2	91,0		
200L6a	18,5	980	35,0	181	91,7	91,1		
200L6b	22	975	43,0	215	92,2	91,6		
225M6a	30	985	58,0	290	92,9	92,0		
250M6a	37	985	69,5	360	93,3	92,2		
280S6a	45	985	90,2	436	93,7	93,5		
280M6a	55	985	109,8	530	94,1	93,3		
315S6a	75	995	145,6	719	95,4	95,4	IE4	
315M6a	90	995	168,3	869	95,6	95,5		
315M6b	110	992	209,3	1059	95,8	95,6		
315L6a	132	991	236,2	1272	96,0	95,8		
355M6a	160	990	289,2	1543	96,2	96,2		
355M6b	200	992	365,6	1930	96,3	96,2		
355M6c	250	992	437,8	2407	96,5	96,2		
355L6a	315	991	547,2	3035	96,6	96,5		
355L6b	355	990	602,8	3424	96,6	96,5		

* Motor teknik değerleri I.Mak-A marka motorlar içindir, kullanılan diğer markalar için değişiklik gösterebilir.

Moment Kolu


İRN tip redüktörler için özel olarak tasarlanmış montaj lastikleri ile, redüktörlerin kolayca montajını gerçekleştirebilirsiniz. Moment kolu prensibi mantığında çalışacak bir sistemde, redüktör ani kalkışlara ve mil salgılarına karşı korunmuş olacaktır. Sistemsel kasma ve gerilmeler de minimize edilmiş olacaktır.

Torque arm

The IRN Series gearbox are configured with special mounting options. The rubber rings are working as torque arms for the gearbox, the special rubber material is also designed to resist shocks and absorb the vibration of the housing and output shaft.

Bras d'attraction

Les réducteurs de la série IRN sont équipés d'anneaux en caoutchouc pour faciliter le montage avec une configuration en arbre creux. Les composants de ces anneaux sont spécialement étudiés pour résister aux chocs tout en absorbant un maximum les vibrations transmises par l'application en marche.

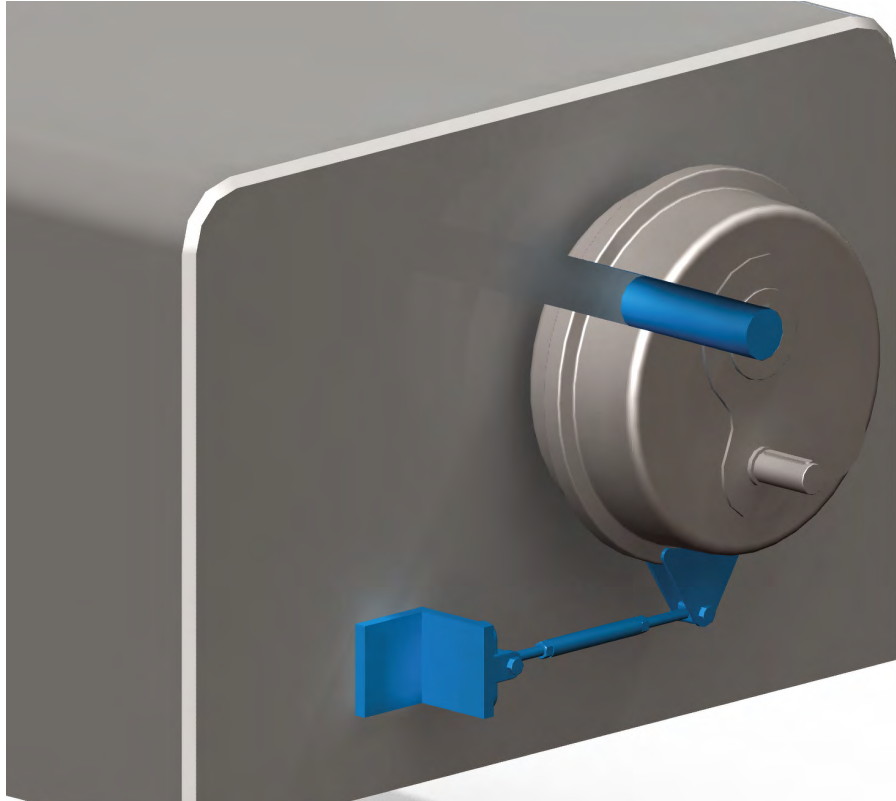

Bazı uygulamalarda redüktör kullanıcıları redüktör durduğunda sistemin ağırlıkla beraber geri kaymasını istemez. Bu gibi durumlarda redüktörlerde kilitli rulman uygulaması yapılır. Buna göre aşağıda verilen tiplere göre dönüş yönü belirtilmelidir.


CCW : Saat Yönünün Tersi
CW : Saat Yönü

In certain applications when the machinery stops, the operator would not like the gearbox to slip and lose its adjustment. Under these circumstances, the gearbox would be equipped with a locked ball bearing. Accordingly, the direction of rotation should be noted as shown below.

CCW : Counterclockwise
CW : Clockwise

Afin de répondre aux besoins de précision et de sécurité de certaines applications, nos réducteurs sont disponibles avec une option anti-retour. Cette option se compose d'un roulement anti-retour qui permet au réducteur de rester dans la position d'arrêt jusqu'au redémarrage de l'application par l'opérateur.

CCW : Sens anti-horaire
CW : Sens horaire

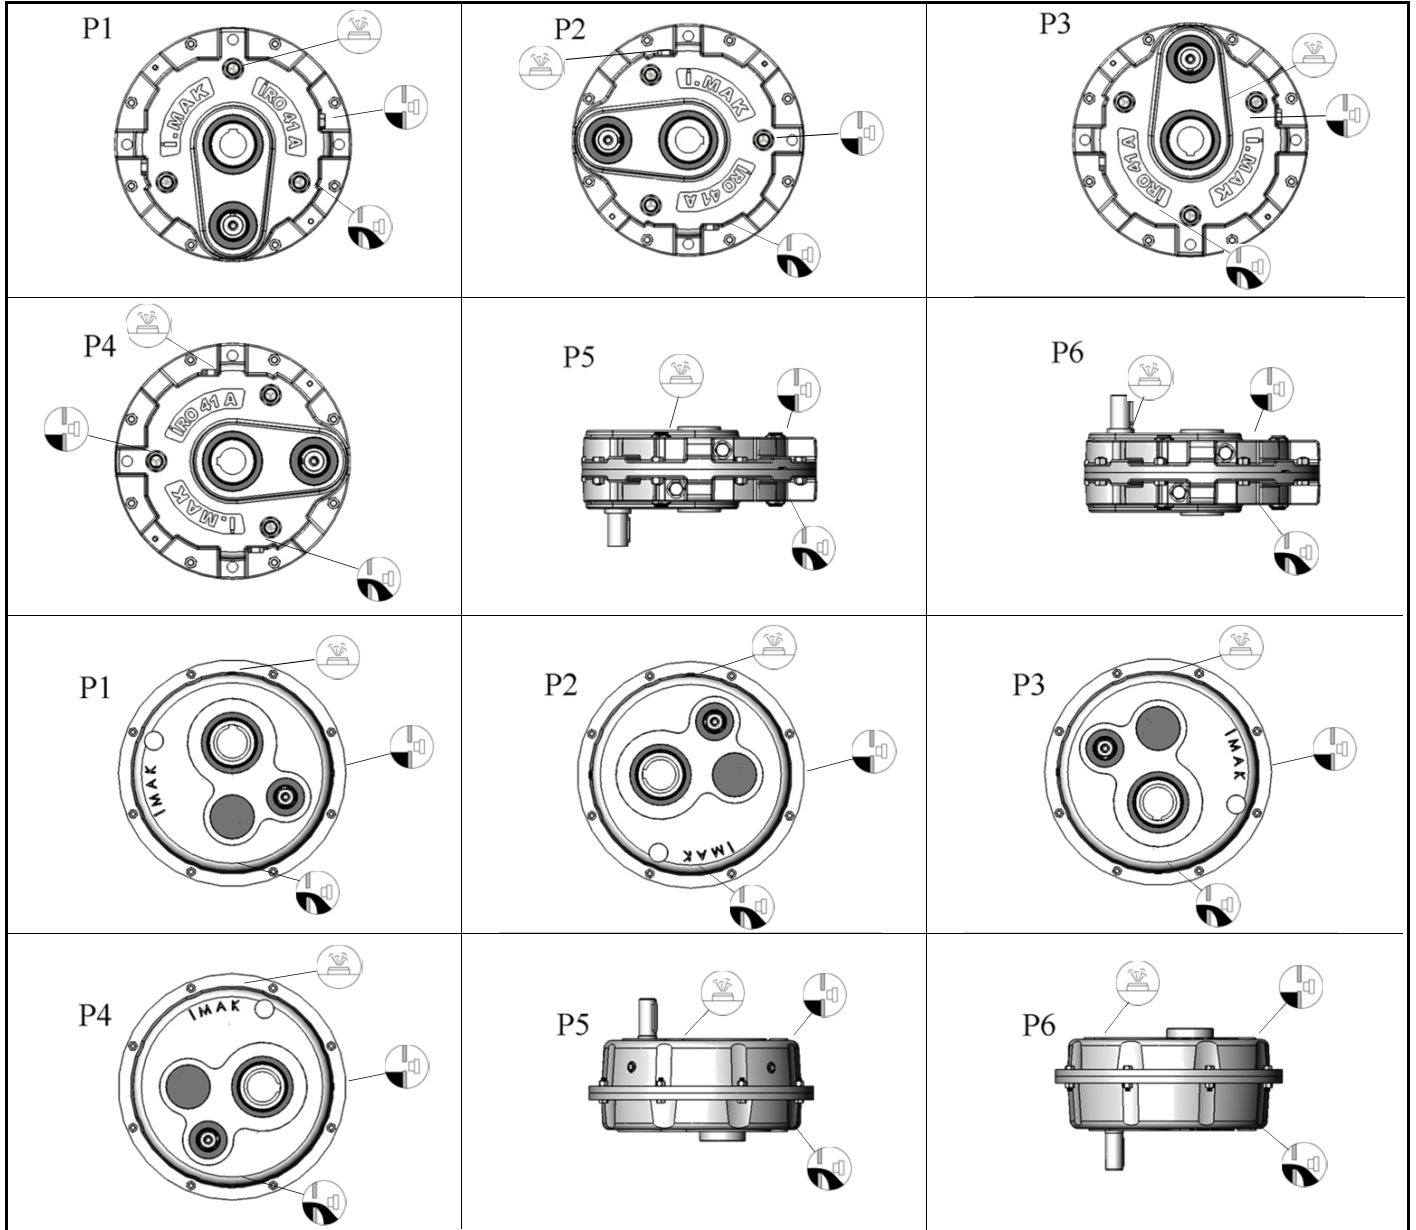

Semboller :
Seymbols :
Seymboles :



Yağ Doldurma ve Havalandırma
Oil Filling and Vent Plug
Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit
Oil Level
Niveau d'huile



Yağ Boşaltma
Oil Drain Plug
Bouchon de drainage

TİP Type Typ	Bağlantı Pozisyonları için Yağ Miktarları (litre) Oil Quantities for Mounting Positions (liter)					
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
İRO 41 A		1,5				1,5
İRO 41-42		2,5				2,5
İRO 51-52		3,75				4
İRO 61-62		6,5				7
İRO 71-72		10				12
İRO 81-82		16				14

Yağ Cinsi Lubricant Art des Lubrifiant	ISO Viskozite sinifi Viscosity class Catégorie de viscosité	DIN 51517-3	Kullanım sicaklığı Usage temperature Gebrauchs temperatur d'usage C°	Firma Firm Marque						
				Mobil	ARAL	bp	Shell	Castrol	KLÜBER LUBRICATION	BELGiN
Mineral Yağ Mineral Oil Huile Minéral	ISO VG 320	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600XP320	Degol BG 320	Energol GR-XP 320	OmalaS2 GX320	Alpha SP 320	Klüberoil GEM 1 N 320	Recompound FL 320
	ISO VG 220	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600 XP 220	Degol BG 220	Energol GR-XP 220	OmalaS2 GX220	Alpha SP 220	Klüberoil GEM 1 N 220	Recompound FL 220
	ISO VG 150	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600 XP 150	Degol BG 150	Energol GR-XP 150	OmalaS2 GX 150	Alpha SP 150	Klüberoil GEM 1 N 150	Recompound FL 150
	ISO VG 100	CLP	-15.....+90	Mobilgear 600 XP 100	-	-	OmalaS2 GX 100	Alpha SP 100	Klüberoil GEM 1 N 100	Recompound FL 100
Sentetik Yağ Synthetic Oil Huile Synthétique	ISO VG 320	CLP HC	-30.....+110	Mobil SHC Gear 320	Degol GS 320	Energol SG-XP320	OmalaS4 GX V 320	Optigear Synthetic PD 320 ES	Klübersynth GEM 4N 320	Recompound Syn 320
	ISO VG 220	CLP HC	-35.....+110	Mobil SHC Gear 220	Degol GS 220	Energol SG-XP220	OmalaS4 GX V 220	Optigear Synthetic PD 220 ES	Klübersynth GEM 4N 220	Recompound Syn 220
	ISO VG 150	CLP HC	-40.....+110	Mobil SHC Gear 150	Degol GS 150	Energol SG-XP150	OmalaS4 GX V 150	Optigear Synthetic PD 150 ES	Klübersynth GEM 4N 150	Recompound Syn 150
	ISO VG 100	CLP HC	-45.....+110	Mobil SHC 627	-	-	-	Optigear Synthetic PD 100 ES	Klübersynth GEM 4N 100	Recompound Syn 100

Redüktörlerin Kontrol ve Bakımları


- Redüktörlerin yağ seviyesi ve miktarını kontrol ediniz. Yağın cinsini İ.MAK kataloğunda yer alan yağ çizelgelerini kullanarak seçiniz.
- Havalandırma tapasının faal olup olmadığına bakınız. Hava tahliye deliği çalışmaz ise redüktör gövdesinin içinde biriken hava, basınç oluşturarak keçelerden yağ sızmasına sebep olur. Böylece yağ azalarak çevre kirliliğine yol açar ve redüktörün verimli çalışmasını engellemiş olur.
- Redüktör bağlantı cıvatalarının gevşeyip gevşemediğini kontrol ediniz, gevşeyen cıvatalar var ise sıkılamak suretiyle tedbir alınız. Redüktör montajında meydana gelen eksen kaçıklığında zararlı sarsıntılara dikkat ediniz.
- Redüktörün ilk çalıştırmadan 500 saat sonra, sonraki her 6000 saatte periyodik olarak yağını değiştiriniz.
- Özel hususlar ve çalışma şartları hakkında mutlaka firmamıza danışınız.

Control and maintenance gearboxes

- Check the oil levels and quantity of your gearboxes. Choose the type and quantity of oil from the İ.MAK catalogue.
- Check if the ventilation stopper is active or not. If the air evacuation hole does not work properly, the accumulated air in the gearbox trunk might causes pressure and gas leakage from the mats.
- Before starting your geared motors, proceed to the checking of connection bolts and screw. Check if they have loosened or not during transport or installation. Take measures by firming loosened bolts. A wrong connexion might create vibration to the axis and conduct to damage of the geared motor.
- Change the oil after 500 hours of initial operation and periodically every 6000 hours of operating the geared motor.
- If you are facing any technical issue, please consult the user guide delivered with the geared motor. In case of special issue or emergency please directly contact your reseller or the closest I-MAK technical center.

Contrôle et maintenance des réducteurs

- Vérifiez le niveau et la quantité d'huile de façons régulière. Consultez le catalogue I-MAK pour obtenir les niveaux d'huiles requis en fonction du modèle et de la position du réducteur.
- Vérifiez le fonctionnement de la valve d'aération. L'absence d'évacuation de l'air peut provoquer une augmentation de la pression dans le réducteur pouvant conduire à des fuites d'huiles.
- Contrôler les vis et boulons reliant le moteur au réducteur, en cas de mauvaise fermeture le moteur peut créer des vibrations de l'arbre entraînant l'endommagement du motoréducteur.
- La première vidange doit être effectuée après 500 heures d'utilisations du motoréducteur, les vidanges suivantes doivent être effectuées au bout de 6000 heures d'utilisations.
- En cas de problèmes techniques, consultez le manuel d'utilisation fournis à la livraison du motoréducteur. En cas de problèmes particulier ou d'urgence, veuillez à contacter votre revendeur ou le centre technique I-MAK le plus proche.

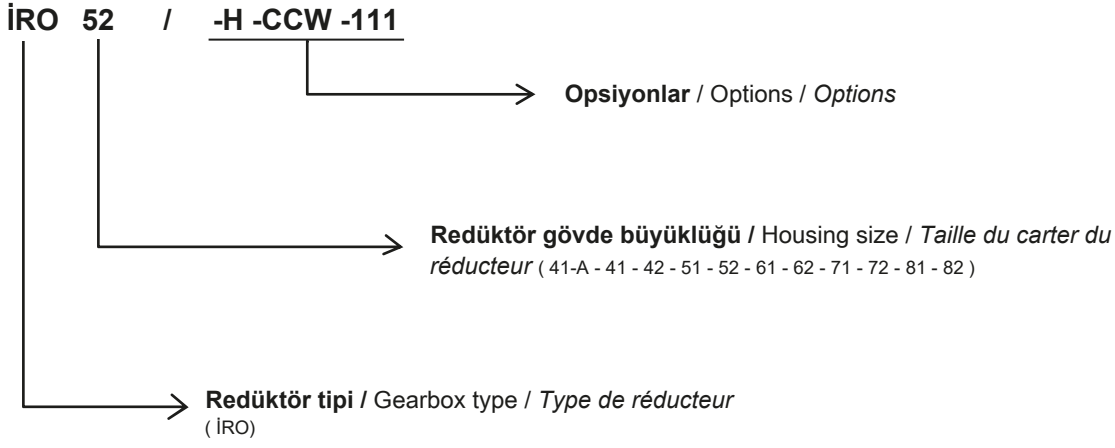

		YERLİ MALİ BELGESİ Domestic goods certificate <i>Certificat de produit national</i>
		TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ Certificate of conformity to Turkish standards <i>Certificats de conformité aux standards Turcs</i>
		MARKA YENİLEME BELGESİ Certificate of trademark registration <i>Certificat d'enregistrement de marque</i>
		ISO 9001:2008 YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9000:2008 Quality management system <i>ISO 9000:2008 : Systèmes de management de la qualité</i>
		ISO10002:2004 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002:2004 Customer satisfaction management system <i>ISO 10002:2004 Management de la qualité - Satisfaction clients</i>
		OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001:2007 : Occupational health and safety management <i>OHSAS 18001:2007 : Management de la santé et de la sécurité au travail</i>
		AT UYGUNLUK BEYANI CE Declaration of conformity <i>Déclaration de conformité aux standards CE</i>
		EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ATEX Certificate <i>Certificat ATEX</i>

İRO Serisi Redüktörler Güç ve Devir Tabloları

İRO Series Power Ratings and Output Speed
İRO Series puissances et vitesses de sorties



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =1400rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		
980 Nm	3	200	7	7,17	141	200	İRO	41-A	40
	4	200	7	5,37	188	300			
	5,5	200	7	3,91	259	400			
	7,5	200	7	2,87	353	600			
	1,1	47	30	4,20	217	90			
930 Nm	1,5	47	30	3,10	296	100	İRO	42	41
	2,2	47	30	2,10	434	100			
	3	47	30	1,54	592	200			
	4	47	30	1,15	789	300			
	1,5	57	25	3,70	244	100			
	2,2	57	25	2,50	358	100			
	3	57	25	1,83	488	200			
	4	57	25	1,38	650	300			
	5,5	57	25	1,00	894	400			
	1,5	73	19	4,70	192	100			
	2,2	73	19	3,20	281	100			
	3	73	19	2,30	383	200			
	4	73	19	1,76	511	300			
	5,5	73	19	1,28	703	400			
	2,2	90	16	4,00	227	100			
	3	90	16	2,90	310	200			
	4	90	16	2,20	413	300			
	5,5	90	16	1,60	568	400			
	7,5	90	16	1,17	774	600			
	2,2	109	13	4,80	187	100			
	3	109	13	3,50	255	200			
	4	109	13	2,60	340	300			
	5,5	109	13	1,92	468	400			
	7,5	109	13	1,41	638	600			
	3	142	10	4,50	195	200			
	4	142	10	3,40	261	300			
	5,5	142	10	2,50	358	400			
	7,5	142	10	1,82	489	600			
	11	142	10	1,24	717	900			
	5,5	203	7	3,60	255	400			
	7,5	203	7	2,60	348	600			
	11	203	7	1,80	510	900			
	15	203	7	1,32	695	1300			
	18,5	203	7	1,07	858	1600			
	22	203	7	0,90	1020	1900			
	5,5	246	6	4,30	210	400			
	7,5	246	6	3,20	287	600			
	11	246	6	2,20	421	900			
	15	246	6	1,58	574	1300			
	18,5	246	6	1,28	708	1600			
	22	246	6	1,08	841	1900			
1900 Nm	3	47	30	3,50	596	200	İRO	52	42
	4	47	30	2,62	794	300			
	5,5	47	30	1,91	1092	400			
	7,5	47	30	1,40	1489	600			
	3	56	25	4,20	496	200			
	4	56	25	3,15	662	300			
	5,5	56	25	2,29	910	400			
	7,5	56	25	1,68	1241	600			
	3	70	20	5,33	397	200			
	4	70	20	4,00	529	300			
	5,5	70	20	2,91	728	400			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =1400rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		 ~kg
1900 Nm	7,5	70	20	2,13	993	600	İRO 52	42	54
	11	70	20	1,45	1456	900			
	5,5	93	15	3,80	546	400			
	7,5	93	15	2,79	745	600			
	11	93	15	1,90	1092	900			
	5,5	112	13	4,64	455	400			
	7,5	112	13	3,40	620	600			
	11	112	13	2,32	910	900			
	5,5	140	10	3,07	364	400			
	7,5	140	10	4,18	496	600			
	11	140	10	2,85	728	900			
	11	233	6	4,67	443	900	İRO 51	42	49
	15	233	6	3,42	605	1300			
	18,5	233	6	2,78	746	1600			
	11	280	5	5,62	370	900			
	15	280	5	4,12	504	1300			
	18,5	280	5	3,34	622	1600			
2400 Nm	5,5	47	30	2,45	1092	400	İRO 62	43	81
	7,5	47	30	1,80	1489	600			
	11	47	30	1,23	2184	900			
	15	47	30	0,90	2978	1300			
	5,5	56	25	2,94	910	400			
	7,5	56	25	2,16	1241	600			
	11	56	25	1,47	1820	900			
	15	56	25	1,08	2482	1300			
	7,5	70	20	2,60	993	600			
	11	70	20	1,77	1456	900			
	15	70	20	1,30	1985	1300			
	7,5	93	15	3,52	745	600			
	11	93	15	2,40	1092	900			
	15	93	15	1,76	1489	1300			
	18,5	93	15	1,43	1837	1600			
	11	108	13	2,84	946	900			
	15	108	13	2,08	1291	1300			
	18,5	108	13	1,69	1592	1600			
	22	108	13	1,42	1893	1900			
	11	140	10	3,68	728	900			
	15	140	10	2,70	993	1300			
	18,5	140	10	2,19	1224	1600			
	22	140	10	1,84	1456	1900			
	30	140	10	1,35	1985	2600			
	15	233	6	4,68	605	1300	İRO 61	43	75
	18,5	233	6	3,80	746	1600			
	22	233	6	3,19	887	1900			
	30	233	6	2,34	1209	2600			
	15	280	5	5,66	504	1300			
	18,5	280	5	4,59	622	1600			
	22	280	5	3,86	739	1900			
	30	280	5	2,83	1008	2600			
	11	47	30	2,96	2184	900	İRO 72	44	123
	15	47	30	2,17	2978	1300			
	18,5	47	30	1,76	3673	1600			
	22	47	30	1,48	4368	1900			
	11	56	25	3,44	1820	900			
	15	56	25	2,52	2482	1300			
	18,5	56	25	2,04	3061	1600			
	22	56	25	1,72	3640	1900			
6280 Nm	11	47	30	2,96	2184	900	İRO 72	44	123
	15	47	30	2,17	2978	1300			
	18,5	47	30	1,76	3673	1600			
	22	47	30	1,48	4368	1900			
	11	56	25	3,44	1820	900			
	15	56	25	2,52	2482	1300			
	18,5	56	25	2,04	3061	1600			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =1400rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		
6280 Nm	30	56	25	1,26	4964	2600	İRO 72	44	123
	15	68	21	3,08	2035	1300			
	18,5	68	21	2,50	2510	1600			
	22	68	21	2,10	2985	1900			
	30	68	21	1,54	4070	2600			
	37	68	21	1,25	5020	3200			
	15	90	16	4,12	1539	1300			
	18,5	90	16	3,34	1898	1600			
	22	90	16	2,81	2257	1900			
	30	90	16	2,06	3078	2600			
	37	90	16	1,67	3796	3200			
	18,5	112	13	4,10	1530	1600			
	22	112	13	3,45	1820	1900			
	30	112	13	2,53	2482	2600			
	37	112	13	2,05	3061	3200			
	22	140	10	4,17	1456	1900			
	30	140	10	3,06	1985	2600			
	37	140	10	2,48	2449	3200			
	45	140	10	2,04	2978	3900			
	30	255	6	5,70	1109	2600			
	37	255	6	4,62	1367	3300			
	45	255	6	3,80	1663	4000			
	55	255	6	3,11	2033	4900			
7530 Nm	11	46	30	3,40	2217	900	İRO 82	45	180
	15	46	30	2,50	3023	1300			
	18,5	46	30	2,00	3729	1600			
	22	46	30	1,70	4434	1900			
	30	46	30	1,25	6047	2600			
	37	46	30	1,10	7458	3200			
	11	56	25	4,20	1820	900			
	15	56	25	3,10	2482	1300			
	18,5	56	25	2,50	3061	1600			
	22	56	25	2,10	3640	1900			
	30	56	25	1,54	4964	2600			
	37	56	25	1,25	6122	3200			
	15	65	21	3,50	2131	1300			
	18,5	65	21	2,80	2629	1600			
	22	65	21	2,40	3126	1900			
	30	65	21	1,76	4263	2600			
	37	65	21	1,43	5258	3200			
	18,5	96	15	4,20	1783	1600			
	22	96	15	3,50	2121	1900			
	30	96	15	2,60	2892	2600			
	37	96	15	2,10	3567	3200			
	45	96	15	1,73	4338	3900			
	55	96	15	1,42	5302	4800			
	22	108	13	4,00	1893	1900			
	30	108	13	2,90	2581	2600			
	37	108	13	2,30	3183	3200			
	45	108	13	1,93	3872	3900			
	55	108	13	1,58	4732	4800			
	30	133	11	3,60	2088	2600			
	37	133	11	2,90	2575	3200			
	45	133	11	2,40	3132	3900			
	55	133	11	1,96	3828	4800			
	75	133	11	1,44	5220	6600			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =1400rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		
7530 Nm	45	230	6	4,10	1841	2000	İRO 81	45	160
	55	230	6	3,40	2251	2400			
	75	230	6	2,50	3069	3300			
	90	230	6	2,00	3683	4000			
	110	230	6	1,70	4501	4900			
	132	230	6	1,41	5401	5900			
	160	230	6	1,16	6547	7100			
	55	280	5	4,00	1848	2400			
	75	280	5	3,00	2520	3300			
	90	280	5	2,50	3024	4000			
	110	280	5	2,00	3696	4900			
	132	280	5	1,70	4435	5900			
	160	280	5	1,40	5375	7100			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =900rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		
980 Nm	2,2	129	7	6,34	161	300	İRO	41-A	40
	3	129	7	4,65	219	400			
	4	129	7	3,50	293	500			
	5,5	129	7	2,54	402	700			
	0,75	30	30	3,90	230	100			
930 Nm	1,1	30	30	2,60	338	100	İRO	42	41
	1,5	30	30	1,95	460	200			
	2,2	30	30	1,33	675	300			
	3	30	30	0,97	921	400			
	1,1	37	25	3,20	278	100			
	1,5	37	25	2,40	379	200			
	2,2	37	25	1,63	556	300			
	3	37	25	1,20	759	400			
	4	37	25	0,87	1012	500			
	1,1	47	19	4,10	219	100			
	1,5	47	19	3,00	298	200			
	2,2	47	19	2,00	437	300			
	3	47	19	1,52	596	400			
	4	47	19	1,14	795	500			
	5,5	47	19	0,83	1093	700			
	1,5	58	16	3,70	241	200			
	2,2	58	16	2,50	353	300			
	3	58	16	1,87	482	400			
	4	58	16	1,40	642	500			
	5,5	58	16	1,02	883	700			
	2,2	70	13	3,10	291	300			
	3	70	13	2,30	397	400			
	4	70	13	1,70	529	500			
	5,5	70	13	1,24	728	700			
	7,5	70	13	0,91	992	1000			
	2,2	91	10	4,00	223	300			
	3	91	10	2,90	304	400			
	4	91	10	2,20	405	500			
	5,5	91	10	1,62	558	700			
	7,5	91	10	1,19	760	1000			
	11	91	10	0,81	1115	1500			
	3	130	7	4,20	216	400			
	4	130	7	3,10	288	500			
	5,5	130	7	2,30	397	700			
	7,5	130	7	1,70	541	1000			
	11	130	7	1,16	793	1500			
	15	130	7	0,85	1082	2000			
	4	158	6	3,70	238	500			
	5,5	158	6	2,70	327	700			
	7,5	158	6	2,00	446	1000			
	11	158	6	1,38	654	1500			
	15	158	6	1,01	892	2000			
	18,5	158	6	0,82	1101	2500			
1900 Nm	3	30	30	2,28	927	400	İRO	52	42
	4	30	30	1,71	1235	500			
	5,5	30	30	1,24	1699	700			
	3	36	25	2,70	772	400			
	4	36	25	1,03	1030	500			
	5,5	36	25	1,47	1416	700			
	3	45	20	3,38	618	400			
	4	45	20	2,54	824	500			
	5,5	45	20	1,84	1132	700			
	7,5	45	20	1,35	1544	1000			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =900rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		
1900 Nm	5,5	60	15	2,45	849	700	İRO	52	42
	7,5	60	15	1,80	1158	1000			
	5,5	72	13	2,98	708	700			
	7,5	72	13	2,18	965	1000			
	11	72	13	1,49	1416	1500			
	5,5	90	10	2,38	566	700			
	7,5	90	10	1,75	772	1000			
	11	150	6	3,08	690	1500	İRO	51	42
	15	150	6	2,26	941	2000			
	18,5	150	6	1,83	1160	2500			
	11	180	5	3,70	575	1500			
	15	180	5	2,71	784	2000			
	18,5	180	5	2,20	967	2500			
2400 Nm	5,5	30	30	1,47	1699	700	İRO	62	43
	7,5	30	30	1,08	2316	1000			
	5,5	36	25	1,76	1416	700			
	7,5	36	25	1,30	1930	1000			
	11	36	25	0,89	2831	1500			
	5,5	45	20	2,20	1132	700			
	7,5	45	20	1,63	1544	1000			
	11	45	20	1,11	2265	1500			
	7,5	60	15	2,35	1158	1000			
	11	60	15	1,60	1699	1500			
	15	60	15	1,18	2316	2000			
	7,5	69	13	2,74	1004	1000			
	11	69	13	1,87	1472	1500			
	15	69	13	1,38	2008	2000			
	7,5	90	10	3,52	772	1000	İRO	61	43
	11	90	10	2,40	1132	1500			
	15	90	10	1,77	1544	2000			
	15	150	6	2,93	941	2000			
	18,5	150	6	2,37	1160	2500			
	22	150	6	1,99	1380	3000			
	30	150	6	1,46	1881	4100			
	15	180	5	3,51	784	2000			
	18,5	180	5	2,85	967	2500			
	22	180	5	2,39	1150	3000			
	30	180	5	1,76	1568	4100			
6280 Nm	7,5	30	30	2,79	2316	1000	İRO	72	44
	11	30	30	1,90	3397	1500			
	15	30	30	1,39	4633	2000			
	18,5	30	30	1,13	5714	2500			
	7,5	36	25	3,24	1930	1000			
	11	36	25	2,21	2831	1500			
	15	36	25	1,62	3861	2000			
	18,5	36	25	1,31	4762	2500			
	11	44	21	2,70	2322	1500			
	15	44	21	1,98	3166	2000			
	18,5	44	21	1,61	3904	2500			
	22	44	21	1,35	4643	3000			
	11	58	16	3,62	1755	1500			
	15	58	16	2,65	2394	2000			
	18,5	58	16	2,15	2952	2500			
	22	58	16	1,81	3511	3000			
	30	58	16	1,33	4787	4100			
	15	72	13	3,27	1930	2000			
	18,5	72	13	2,65	2381	2500			
	22	72	13	2,23	2831	3000			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =900rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ			 ~kg
6280 Nm	30	72	13	1,63	3861	4100	İRO	72	44	123
	37	72	13	1,32	4762	5000				
	18,5	90	10	3,20	1905	2500				
	22	90	10	2,69	2265	3000				
	30	90	10	1,98	3089	4100				
	37	90	10	1,60	3809	5000	İRO	71	44	123
	45	90	10	1,32	4633	6100				
	30	164	6	1,86	1725	4100				
	37	164	6	1,50	2127	5100				
	45	164	6	1,24	2587	6200				
7530 Nm	55	164	6	1,01	3162	7600	İRO	82	45	180
	11	30	30	2,20	3449	1500				
	15	30	30	1,65	4703	2000				
	18,5	30	30	1,33	5800	2500				
	22	30	30	1,12	6898	3000				
	11	36	25	2,70	2831	1500				
	15	36	25	2,00	3861	2000				
	18,5	36	25	1,62	4762	2500				
	22	36	25	1,36	5662	3000				
	30	36	25	1,00	7721	4100				
	11	42	21	3,20	2431	1500				
	15	42	21	2,30	3316	2000				
	18,5	42	21	1,90	4089	2500				
	22	42	21	1,60	4863	3000				
	30	42	21	1,17	6618	4100				
	37	42	21	0,95	8178	5000				
	15	62	15	3,40	2249	2000				
	18,5	62	15	2,80	2774	2500				
	22	62	15	2,30	3299	3000				
	30	62	15	1,72	4498	4100				
	37	62	15	1,40	5548	5000				
	45	62	15	1,15	6748	6100				
	15	69	13	3,80	2008	2000				
	18,5	69	13	3,10	2476	2500				
	22	69	13	2,50	2944	3000				
	30	69	13	1,85	4015	4100				
	37	69	13	1,50	4952	5000				
	45	69	13	1,23	6023	6100				
	55	69	13	1,01	7361	7500				
	18,5	86	11	3,80	2003	2500				
	22	86	11	3,20	2382	3000				
	30	86	11	2,40	3248	4100				
	37	86	11	1,95	4006	5000				
	45	86	11	1,60	4872	6100				
	55	86	11	1,30	5955	7500				
	30	148	6	4,20	1910	2000				
	37	148	6	3,30	2355	2500				
	45	148	6	2,70	2864	3100				
	55	148	6	2,20	3501	3800				
	75	148	6	1,67	4774	5200				
	90	148	6	1,39	5729	6200				
	110	148	6	1,14	7002	7600				
	37	180	5	4,10	1934	2500	İRO	81	45	160
	45	180	5	3,40	2352	3100				
	55	180	5	2,70	2874	3800				
	75	180	5	2,00	3919	5200				
	90	180	5	1,69	4703	6200				
	110	180	5	1,38	5749	7600				



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =700rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		
980 Nm	1,5	100	7	1,98	141	200	İRO	41-A	40
	2,2	100	7	1,45	207	300			
	3	100	7	1,45	282	500			
	4	100	7	1,45	376	700			
930 Nm	0,75	23	30	3,10	296	100	İRO	42	41
	1,1	23	30	2,10	434	100			
	1,5	23	30	1,55	592	200			
	2,2	23	30	1,05	868	300			
	0,75	28	25	3,70	244	100			
	1,1	28	25	2,50	358	100			
	1,5	28	25	1,85	488	200			
	2,2	28	25	1,26	715	300			
	3	28	25	0,92	976	500			
	1,1	36	19	3,20	281	100			
	1,5	36	19	2,30	383	200			
	2,2	36	19	1,60	562	300			
	3	36	19	1,17	767	500			
	4	36	19	0,88	1022	700			
	1,1	45	16	3,90	227	100			
	1,5	45	16	2,90	310	200			
	2,2	45	16	1,98	454	300			
	3	45	16	1,45	620	500			
	4	45	16	0,08	826	700			
	1,5	54	13	3,50	255	200			
	2,2	54	13	2,40	374	300			
	3	54	13	1,76	510	500			
	4	54	13	1,32	681	700			
	5,5	54	13	0,96	936	900			
	2,2	71	10	3,10	287	300			
	3	71	10	2,30	391	500			
	4	71	10	1,73	521	700			
	5,5	71	10	1,26	717	900			
	7,5	71	10	0,92	977	1300			
	3	101	7	3,30	278	500	İRO	41	41
	4	101	7	2,40	371	700			
	5,5	101	7	1,80	510	900			
	7,5	101	7	1,32	695	1300			
	11	101	7	0,90	1020	1900			
	3	123	6	3,90	229	500			
	4	123	6	2,90	306	700			
	5,5	123	6	2,10	421	900			
1900 Nm	7,5	123	6	1,58	574	1300	İRO	52	42
	11	123	6	1,08	841	1900			
	2,2	23	30	2,50	874	300			
	3	23	30	1,83	1191	500			
	4	23	30	1,37	1588	700			
	2,2	28	25	3,00	728	300			
	3	28	25	2,20	993	500			
	4	28	25	1,65	1324	700			
	5,5	28	25	1,20	1820	900			
	3	35	20	2,80	794	500			
	4	35	20	2,10	1059	700			
	5,5	35	20	1,52	1456	900			
	7,5	35	20	1,12	1985	1300			
	4	47	15	2,80	794	700			
	5,5	47	15	2,00	1092	900			
	7,5	47	15	1,49	1489	1300			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =700rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ			 ~kg
1900 Nm	11	47	15	1,02	2184	1900	İRO	52	42	54
	4	56	13	3,30	662	700				
	5,5	56	13	2,40	910	900				
	7,5	56	13	1,76	1241	1300				
	11	56	13	1,20	1820	1900				
	4	70	10	4,10	529	700				
	5,5	70	10	3,00	728	900				
	7,5	70	10	2,20	993	1300				
	11	70	10	1,49	1456	1900				
	11	117	6	2,40	887	1900				
	15	117	6	1,76	1209	2600	İRO	51	42	49
	18,5	117	6	1,43	1492	3300				
	11	140	5	2,90	739	1900				
	15	140	5	2,10	1008	2600				
	18,5	140	5	1,72	1243	3300				
	22	140	5	1,45	1478	3900				
	3	23	30	2,20	1191	500	İRO	62	43	81
2400 Nm	4	23	30	1,68	1588	700				
	5,5	23	30	1,22	2184	900				
	3	28	25	2,60	993	500				
	4	28	25	1,98	1324	700				
	5,5	28	25	1,44	1820	900				
	7,5	28	25	1,05	2482	1300				
	4	35	20	2,40	1059	700				
	5,5	35	20	1,77	1456	900				
	7,5	35	20	1,30	1985	1300				
	11	35	20	0,88	2912	1900				
	5,5	47	15	2,40	1092	900				
	7,5	47	15	1,75	1489	1300				
	11	47	15	1,20	2184	1900				
	15	47	15	0,88	2978	2600				
	7,5	54	13	2,10	1291	1300				
	11	54	13	1,41	1893	1900				
	15	54	13	1,03	2581	2600				
	18,5	54	13	0,84	3183	3200				
	7,5	70	10	2,60	993	1300				
	11	70	10	1,79	1456	1900				
	15	70	10	1,31	1985	2600				
	18,5	70	10	1,06	2449	3200				
	11	117	6	3,00	887	1900	İRO	61	43	75
	15	117	6	2,20	1209	2600				
	18,5	117	6	1,81	1492	3300				
	22	117	6	1,52	1774	3900				
	15	140	5	2,60	1008	2600				
	18,5	140	5	2,10	1243	3300				
	22	140	5	1,78	1478	3900				
	30	140	5	1,30	2016	5300				
6280 Nm	5,5	23	30	2,80	2184	900	İRO	72	44	123
	7,5	23	30	2,10	2978	1300				
	11	23	30	1,45	4368	1900				
	15	23	30	1,07	5956	2600				
	5,5	28	25	3,40	1820	900				
	7,5	28	25	2,50	2482	1300				
	11	28	25	1,71	3640	1900				
	15	28	25	1,26	4964	2600				
	7,5	34	21	3,00	2035	1300				
	11	34	21	2,10	2985	1900				



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =700rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		 ~kg
6280 Nm	15	34	21	1,53	4070	2600	İRO 72	44	123
	18,5	34	21	1,24	5020	3200			
	11	45	16	2,80	2257	1900			
	15	45	16	2,10	3078	2600			
	18,5	45	16	1,67	3796	3200			
	22	45	16	1,40	4514	3800			
	11	56	13	3,40	1820	1900			
	15	56	13	1,98	2482	2600			
	18,5	56	13	2,10	3061	3200			
	22	56	13	1,73	3640	3800			
	15	70	10	3,10	1985	2600			
	18,5	70	10	2,50	2449	3200			
	22	70	10	2,10	2912	3800			
	30	70	10	1,53	3971	5200			
	22	70	10	1,96	2956	3900			
	30	70	10	1,44	4031	5300			
	37	70	10	1,16	4972	6600			
	45	70	10	0,96	6047	8000			
7530 Nm	5,5	23	30	3,50	2217	900	İRO 82	45	180
	7,5	23	30	2,50	3023	1300			
	11	23	30	1,75	4434	1900			
	15	23	30	1,28	6047	2600			
	18,5	23	30	1,04	7458	3200			
	5,5	28	25	4,30	1820	900			
	7,5	28	25	3,10	2482	1300			
	11	28	25	2,10	3640	1900			
	15	28	25	1,57	4964	2600			
	18,5	28	25	1,28	6122	3200			
	22	28	25	1,05	7280	3800			
	7,5	33	21	3,60	2131	1300			
	11	33	21	2,40	3126	1900			
	15	33	21	1,80	4263	2600			
	18,5	33	21	1,46	5258	3200			
	22	33	21	1,21	6252	3800			
	30	33	21	0,88	8526	5200			
	11	48	15	3,60	2121	1900			
	15	48	15	2,70	2892	2600			
	18,5	48	15	2,10	3567	3200			
	22	48	15	1,81	4241	3800			
	30	48	15	1,33	5784	5200			
	37	48	15	1,07	7133	6500			
	11	54	13	4,10	1893	1900			
	15	54	13	3,00	2581	2600			
	18,5	54	13	2,40	3183	3200			
	22	54	13	2,00	3786	3800			
	30	54	13	1,47	5162	5200			
	37	54	13	1,20	6367	6500			
	15	67	11	3,70	2088	2600			
	18,5	67	11	3,00	2575	3200			
	22	67	11	2,50	3063	3800			
	30	67	11	1,82	4176	5200			
	37	67	11	1,47	5151	6500			
	45	67	11	1,21	6264	7900			
	22	115	6	4,30	1800	1900			
	30	115	6	3,20	2455	2600			
	37	115	6	2,60	3028	3300			
	45	115	6	2,10	3683	4000			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =700rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		
7530 Nm	55	115	6	1,75	4501	4900	İRO 81	45	160
	75	115	6	1,28	6138	6700			
	90	115	6	1,06	7365	8000			
	30	140	5	3,90	2016	2600			
	37	140	5	3,10	2486	3300			
	45	140	5	2,60	3024	4000			
	55	140	5	2,10	3696	4900			
	75	140	5	1,55	5039	6700			
	90	140	5	1,30	6047	8000			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =500rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		
980 Nm	1,1	71	7	7,10	145	200	İRO	41-A	40
	1,5	71	7	5,20	198	300			
	2,2	71	7	3,55	290	500			
	3	71	7	2,60	395	700			
930 Nm	0,55	17	30	3,00	304	100	İRO	42	41
	0,75	17	30	2,20	414	100			
	1,1	17	30	1,50	608	200			
	1,5	17	30	1,10	829	300			
	0,55	20	25	3,50	250	100			
	0,75	20	25	2,60	341	100			
	1,1	20	25	1,77	501	200			
	1,5	20	25	1,30	683	300			
	2,2	20	25	0,88	1002	500			
	0,75	26	19	3,40	268	100			
	1,1	26	19	2,30	394	200			
	1,5	26	19	1,70	537	300			
	2,2	26	19	1,16	787	500			
	3	26	19	0,85	1073	700			
	1,1	32	16	2,80	318	200			
	1,5	32	16	2,10	434	300			
	2,2	32	16	1,43	636	500			
	3	32	16	1,05	867	700			
	1,1	39	13	3,40	262	200			
	1,5	39	13	2,50	357	300			
	2,2	39	13	1,70	524	500			
	3	39	13	1,25	715	700			
	4	39	13	0,93	953	900			
	1,5	51	10	3,30	274	300			
	2,2	51	10	2,20	401	500			
	3	51	10	1,65	547	700			
	4	51	10	1,23	730	900			
	5,5	51	10	0,90	1004	1300			
	2,2	72	7	3,20	286	500			
	3	72	7	2,30	389	700			
	4	72	7	1,76	519	1000			
	5,5	72	7	1,28	714	1300			
	7,5	72	7	0,93	974	1800			
	2,2	88	6	3,90	236	500			
	3	88	6	2,80	321	700			
	4	88	6	2,10	428	1000			
	5,5	88	6	1,56	589	1300			
	7,5	88	6	1,14	803	1800			
1900 Nm	1,5	17	30	2,52	834	300	İRO	52	42
	2,2	17	30	1,72	1223	500			
	3	17	30	1,26	1668	700			
	1,5	20	25	3,03	695	300			
	2,2	20	25	2,07	1019	500			
	3	20	25	1,52	1390	700			
	4	20	25	1,14	1853	900			
	1,5	25	20	3,78	556	300			
	2,2	25	20	2,58	815	500			
	3	25	20	1,90	1112	700			
	4	25	20	1,43	1483	900			
	3	33	15	2,47	834	700			
	4	33	15	1,86	1112	900			
	5,5	33	15	1,35	1529	1300			
	3	40	13	3,04	695	700			



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =500rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ			 ~kg
1900 Nm	4	40	13	2,28	927	900	İRO	52	42	54
	5,5	40	13	1,66	1274	1300				
	7,5	40	13	1,22	1737	1800				
	4	50	10	2,85	741	900				
	5,5	50	10	2,07	1019	1300				
	7,5	50	10	1,52	1390	1800				
	11	50	10	1,04	2038	2700				
	4	83	6	3,20	452	1000	İRO	51	42	49
	5,5	83	6	2,06	621	1300				
	7,5	83	6	1,71	847	1800				
	11	83	6	1,16	1242	2700				
	4	100	5	3,86	376	1000				
	5,5	100	5	2,81	517	1300				
	7,5	100	5	2,06	706	1800				
	11	100	5	1,40	1035	2700				
2400 Nm	3	17	30	1,49	1668	700	İRO	62	43	81
	4	17	30	1,12	2224	900				
	5,5	17	30	0,81	3058	1300				
	3	20	25	1,80	1390	700				
	4	20	25	1,35	1853	900				
	5,5	20	25	0,98	2548	1300				
	7,5	20	25	0,72	3475	1800				
	3	25	20	2,25	1112	700				
	4	25	20	1,69	1483	900				
	5,5	25	20	1,23	2038	1300				
	7,5	25	20	0,90	2780	1800				
	4	33	15	2,45	1112	900				
	5,5	33	15	1,78	1529	1300				
	7,5	33	15	1,31	2085	1800				
	11	33	15	0,89	3058	2700				
	3	38	13	3,77	723	700	İRO	61	43	75
	4	38	13	2,83	964	900				
	5,5	38	13	2,04	1325	1300				
	7,5	38	13	1,50	1807	1800				
	11	38	13	1,02	2650	2700				
	4	50	10	3,67	741	900				
	5,5	50	10	2,67	1019	1300				
	7,5	50	10	1,96	1390	1800				
	11	50	10	1,34	2038	2700				
	5,5	83	6	4,41	621	1300				
	7,5	83	6	3,23	847	1800				
	11	83	6	2,21	1242	2700				
	15	83	6	1,62	1693	3700				
	18,5	83	6	1,31	2088	4600				
	7,5	100	5	3,90	706	1800	İRO	72	44	123
	11	100	5	2,66	1035	2700				
	15	100	5	1,95	1411	3700				
	18,5	100	5	1,58	1740	4600				
6280 Nm	3	17	30	3,89	1668	700				
	4	17	30	2,91	2224	900				
	5,5	17	30	2,12	3058	1300				
	7,5	17	30	1,55	4170	1800				
	3	20	25	4,52	1390	700				
	4	20	25	3,39	1853	900				
	5,5	20	25	2,46	2548	1300				
	7,5	20	25	1,81	3475	1800				
	11	20	25	1,23	5096	2700				



	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =500rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ		 ~kg
6280 Nm	4	24	21	4,14	1520	900	İRO 72	44	123
	5,5	24	21	3,01	2089	1300			
	7,5	24	21	2,21	2849	1800			
	11	24	21	1,51	4179	2700			
	5,5	32	16	4,03	1580	1300			
	7,5	32	16	2,96	2154	1800			
	11	32	16	2,02	3160	2700			
	15	32	16	1,48	4309	3700			
	18,5	32	16	1,20	5314	4500			
	7,5	40	13	3,64	1737	1800			
	11	40	13	2,48	2548	2700			
	15	40	13	1,82	3475	3700			
	18,5	40	13	1,47	4285	4500			
	22	40	13	1,24	5096	5400			
	11	50	10	3,00	2038	2700			
	15	50	10	2,20	2780	3700			
	18,5	50	10	1,79	3428	4500			
	22	50	10	1,50	4077	5400			
	15	91	6	2,07	1552	3700			
	18,5	91	6	1,68	1914	4600			
7530 Nm	22	91	6	1,41	2276	5500	İRO 71	44	110
	30	91	6	1,04	3104	7500			
	4	16	30	3,50	2257	900			
	5,5	16	30	2,50	3104	1300			
	7,5	16	30	1,86	4233	1800	İRO 82	45	180
	11	16	30	1,27	6208	2700			
	15	16	30	0,93	8465	3700			
	5,5	20	25	3,10	2548	1300			
	7,5	20	25	2,30	3475	1800			
	11	20	25	1,55	5096	2700			
	15	20	25	1,14	6949	3700			
	7,5	23	21	2,60	2984	1800			
	11	23	21	1,77	4377	2700			
	15	23	21	1,30	5968	3700			
	18,5	23	21	1,05	7361	4500			
	7,5	34	15	3,80	2024	1800			
	11	34	15	2,60	2969	2700			
	15	34	15	1,90	4049	3700			
	18,5	34	15	1,54	4993	4500			
	22	34	15	1,30	5938	5400			
	11	38	13	2,90	2650	2700			
	15	38	13	2,10	3614	3700			
	18,5	38	13	1,74	4457	4500			
	22	38	13	1,46	5300	5400			
	11	48	11	3,60	2144	2700			
	15	48	11	2,60	2923	3700			
	18,5	48	11	2,10	3606	4500			
	22	48	11	1,80	4288	5400			
	30	48	11	1,32	5847	7400			
	18,5	82	6	3,70	2120	2300	İRO 81	45	160
	22	82	6	3,10	2521	2700			
	30	82	6	2,30	3437	3700			
	37	82	6	1,86	4239	4600			
	45	82	6	1,53	5156	5600			
	55	82	6	1,25	6302	6800			
	22	100	5	3,80	2069	2700			
	30	100	5	2,80	2822	3700			




	P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m] (n ₁ =500rpm)	i Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q1} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ			 ~kg
7530 Nm	37	100	5	2,30	3480	4600	İRO	81	45	160
	45	100	5	1,86	4233	5600				
	55	100	5	1,52	5174	6800				
	75	100	5	1,12	7055	9400				

İRO Serisi Redüktörler Ölçü Sayfaları

Dimensions Pages


Dimensions

IRO 41 A



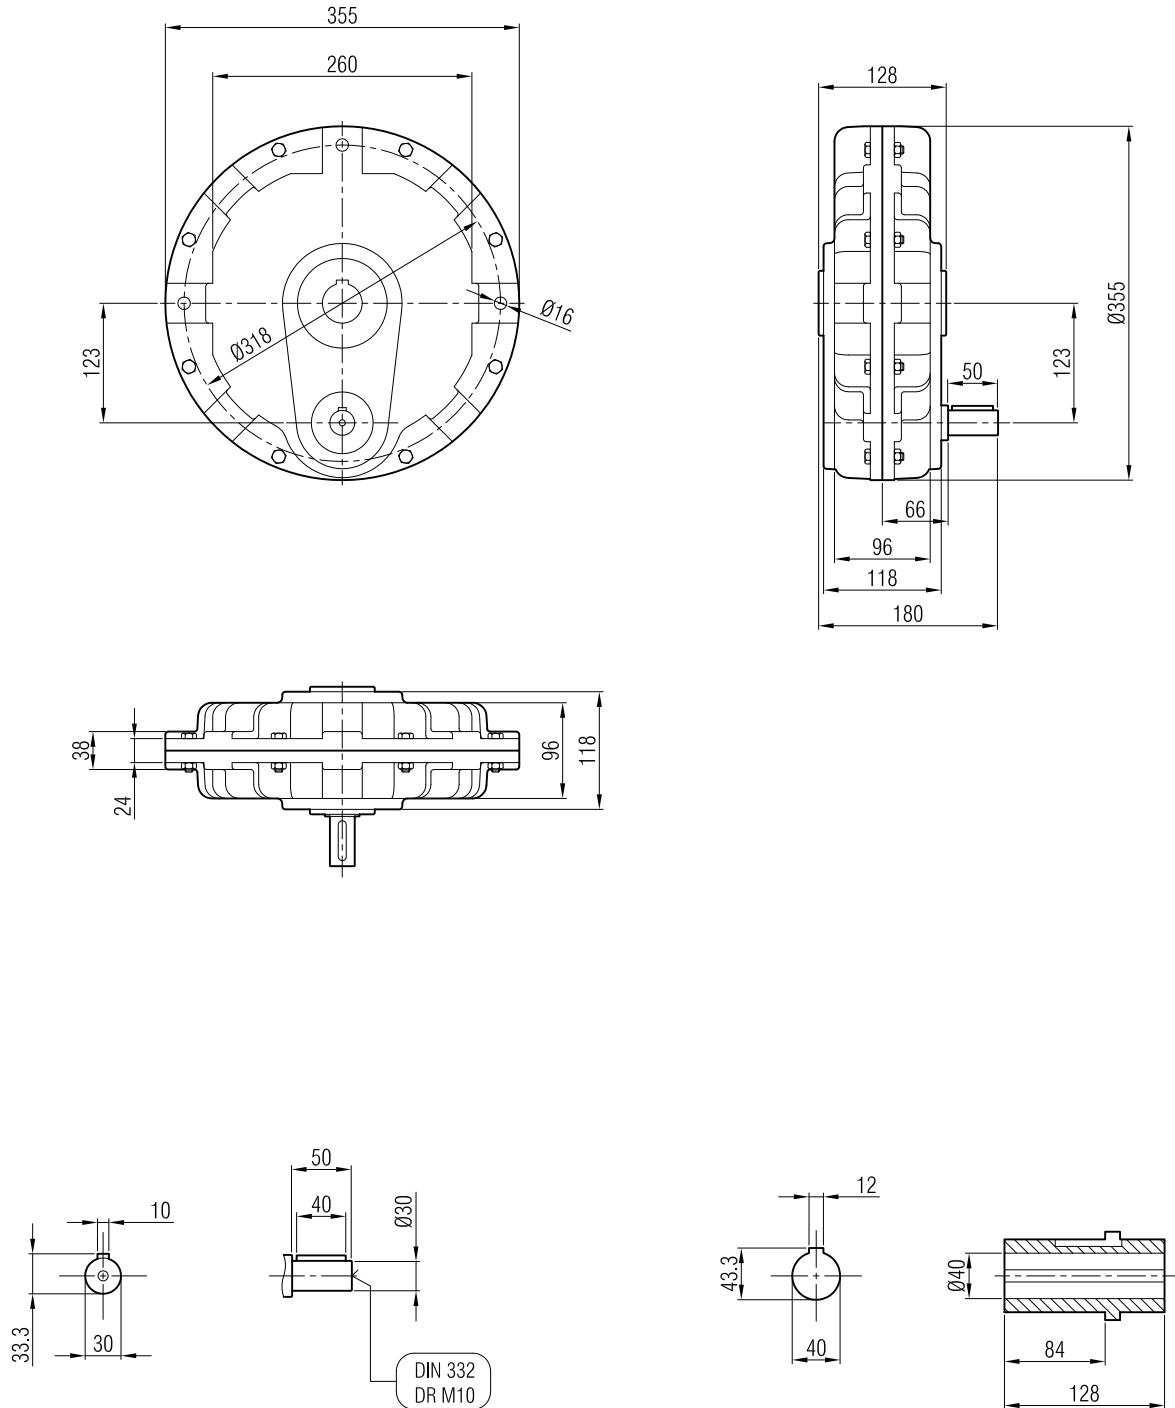




İRO 41

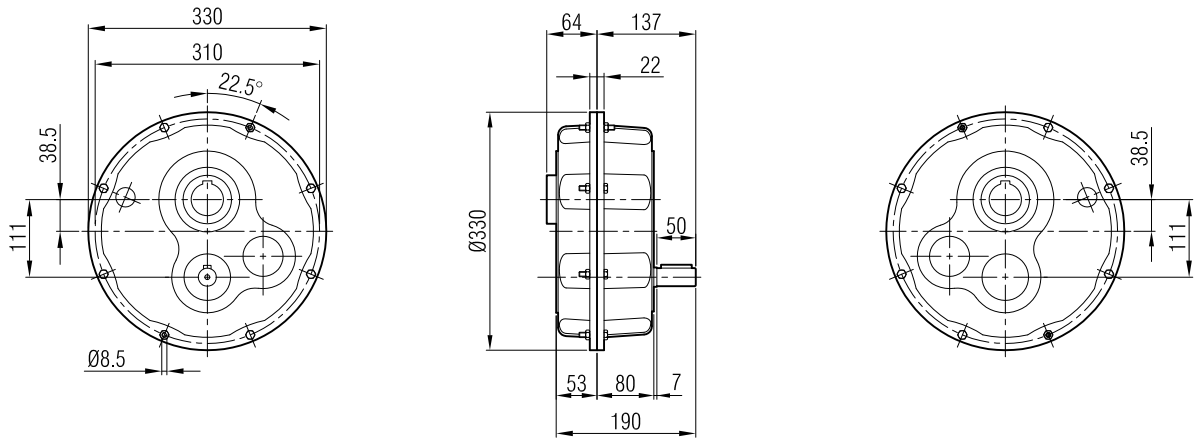


İRO 42

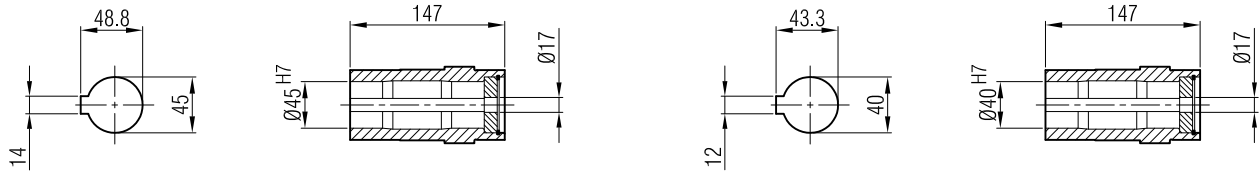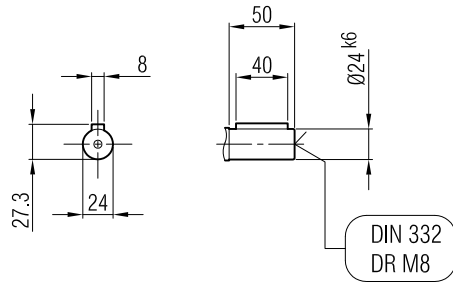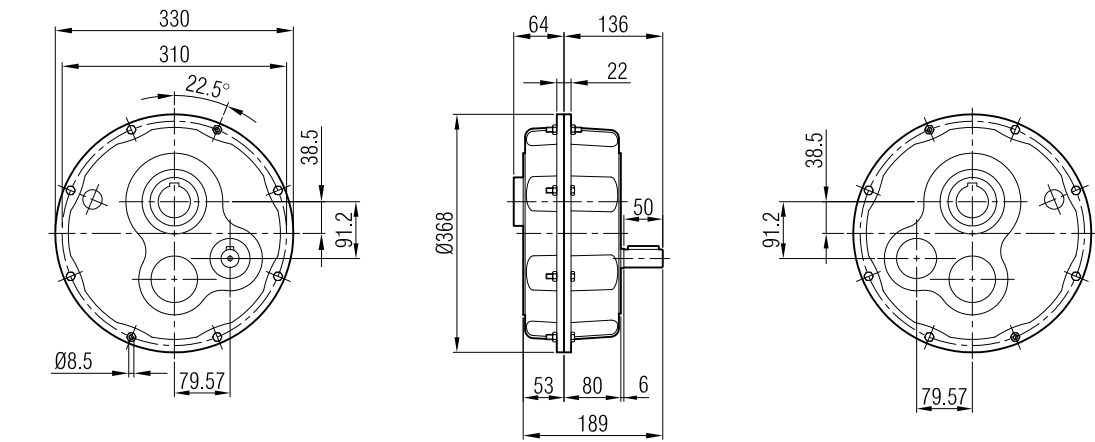



(Opsiyonel / Optional / Optional)





İRO 51

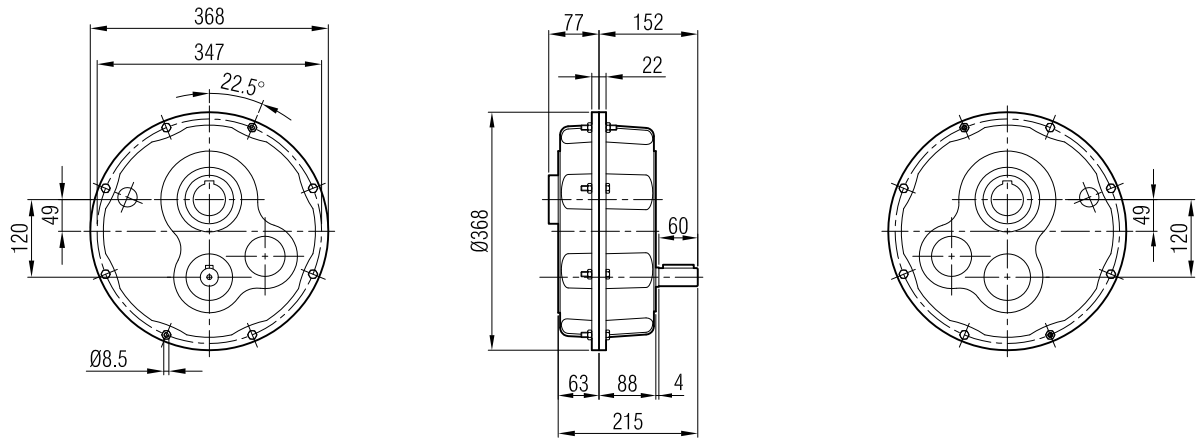


İRO 52

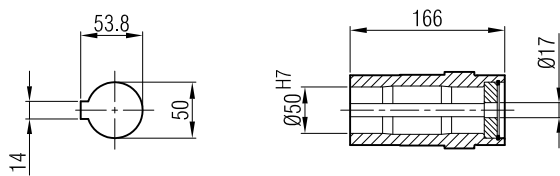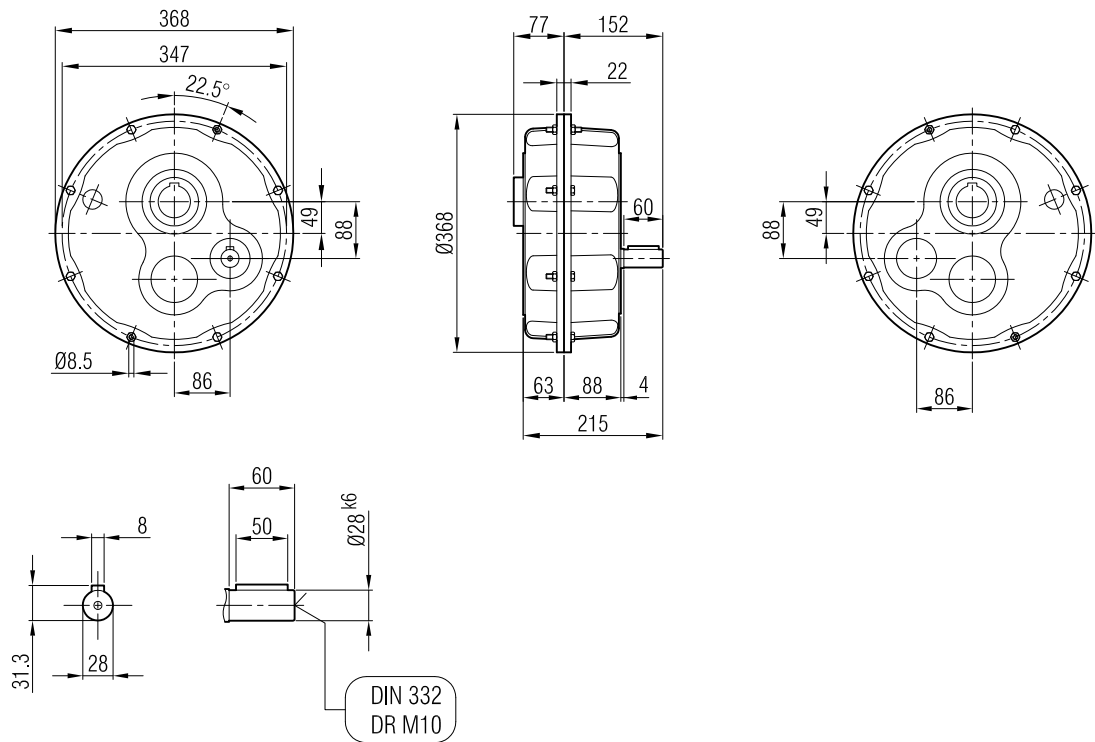

(Opsiyonel / Optional / Optional)

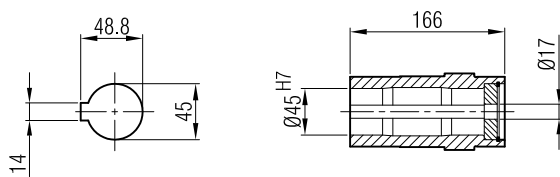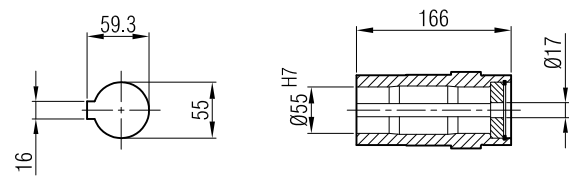


(Opsiyonel / Optional / Optional)

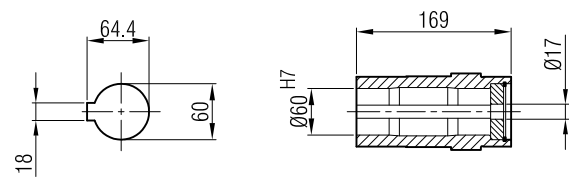






(Opsiyonel / Optional / Optional)





İRO 61

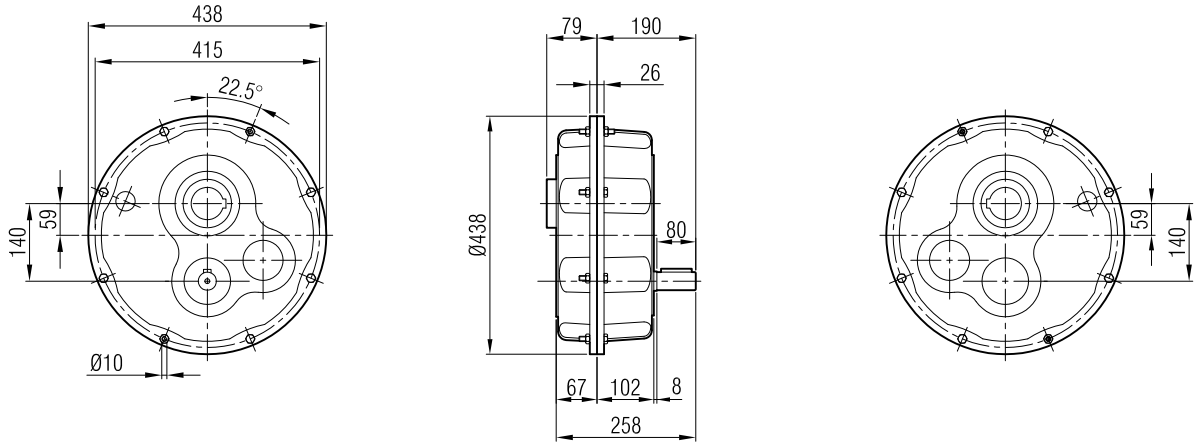

İRO 62

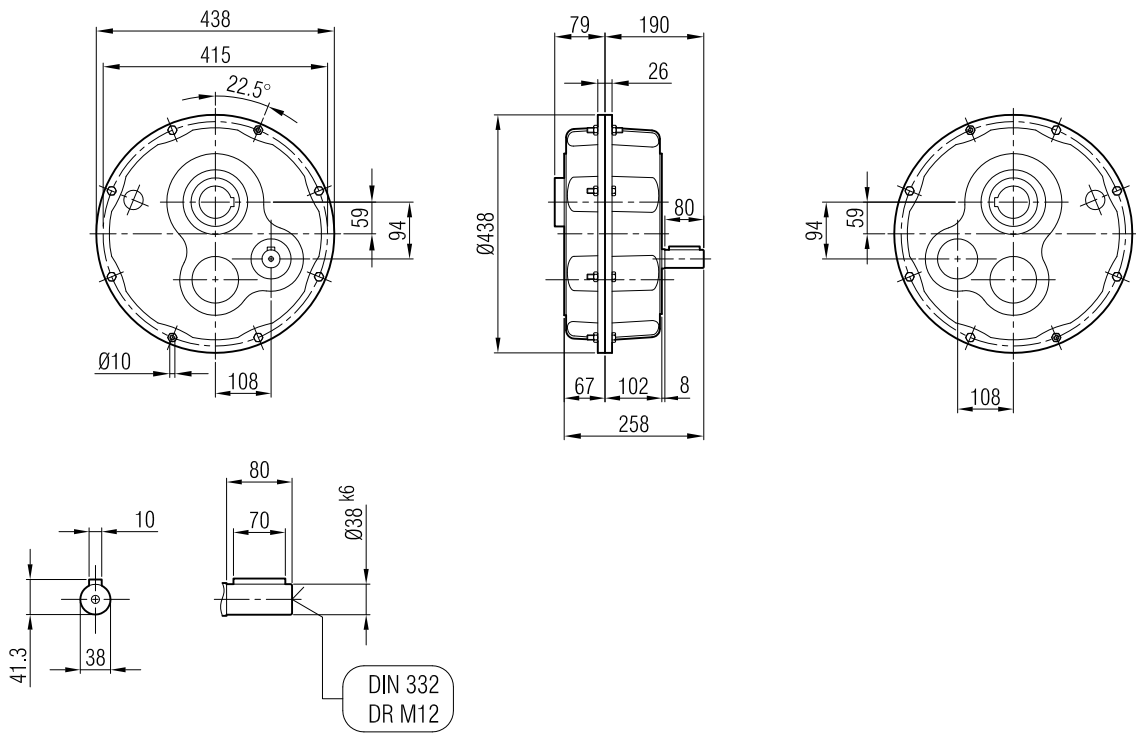


(Opsiyonel / Optional / Optional)






(Opsiyonel / Optional / Optional)




İRO 71

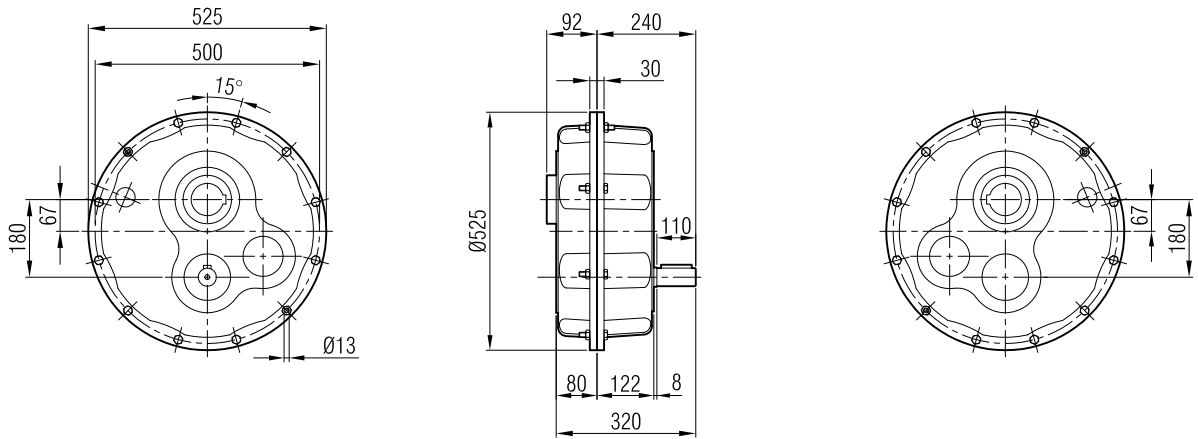

İRO 72

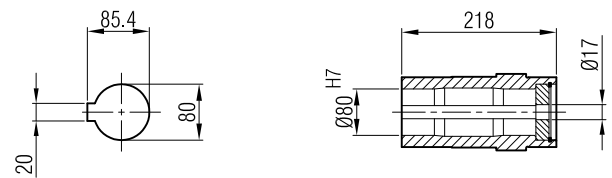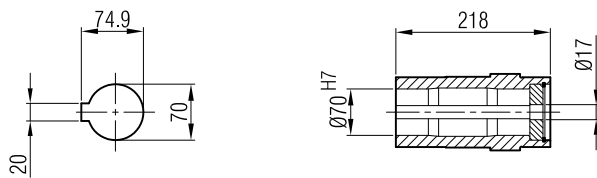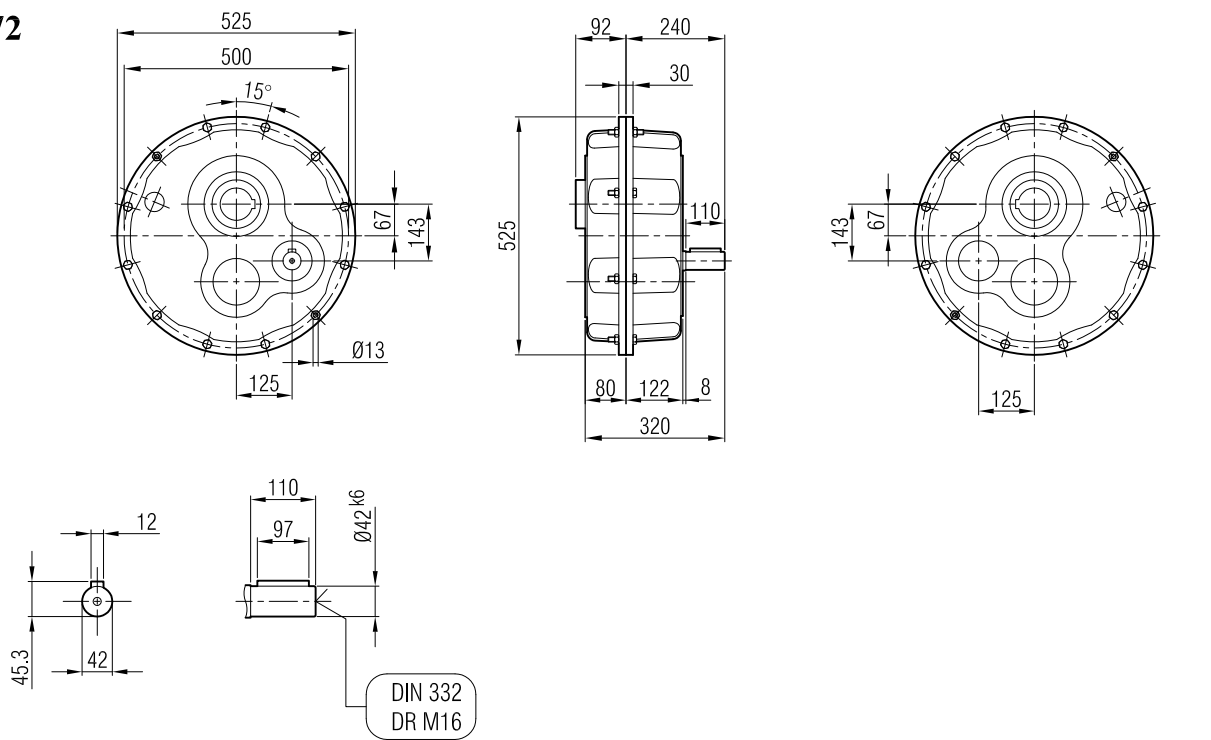


(Opsiyonel / Optional / Optional)

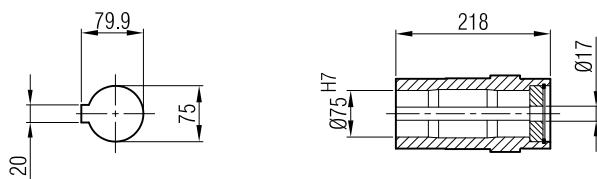





(Opsiyonel / Optional / Optional)




İRO 81

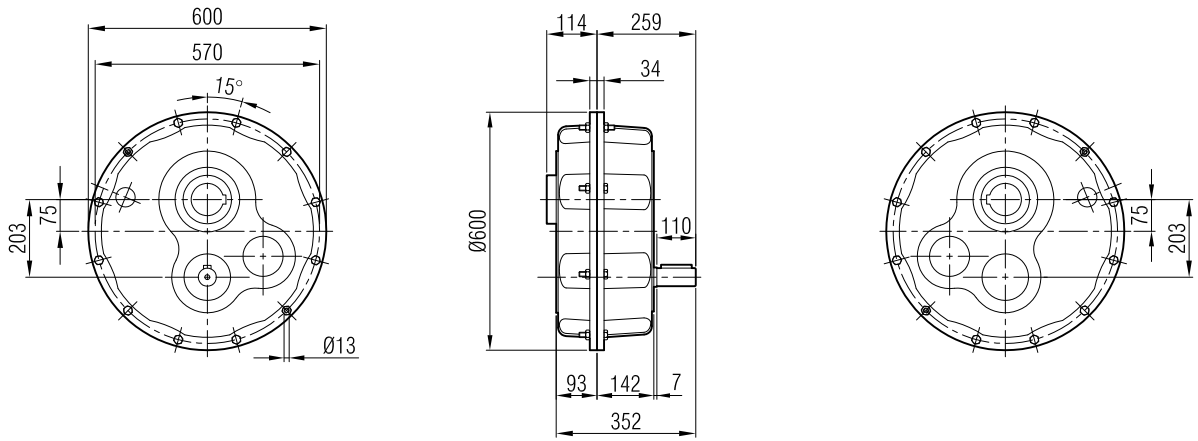

İRO 82

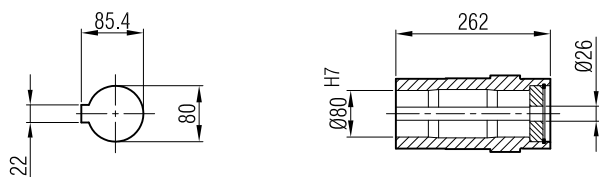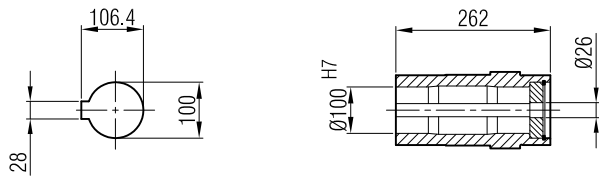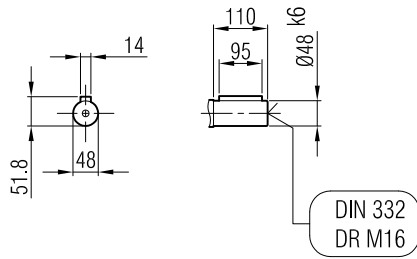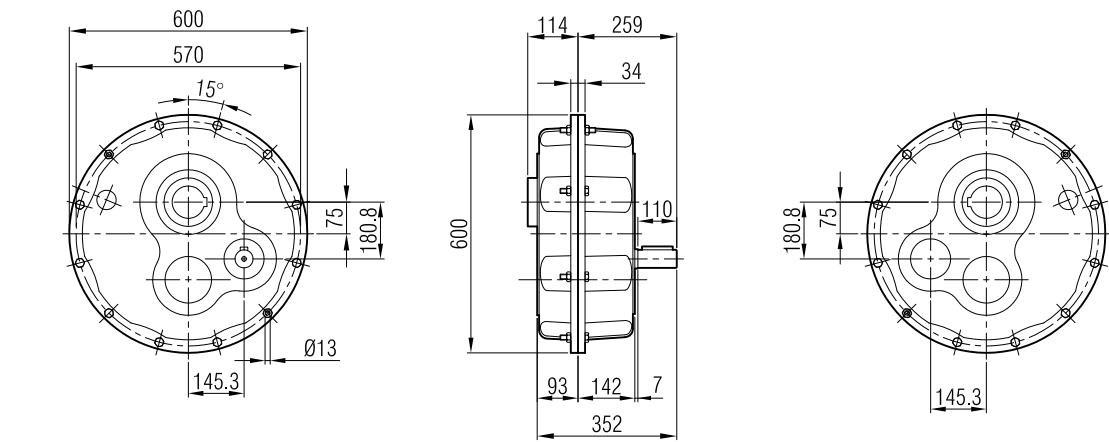


(Opsiyonel / Optional / Optional)

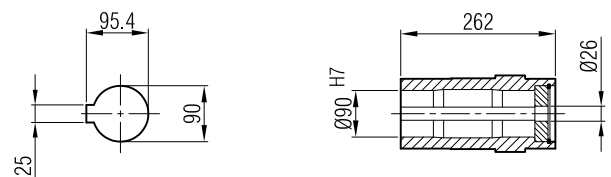

(Opsiyonel / Optional / Optional)

İRO Serisi Yedek Parça Listeleri

General Parts List
Liste des pièces détachées

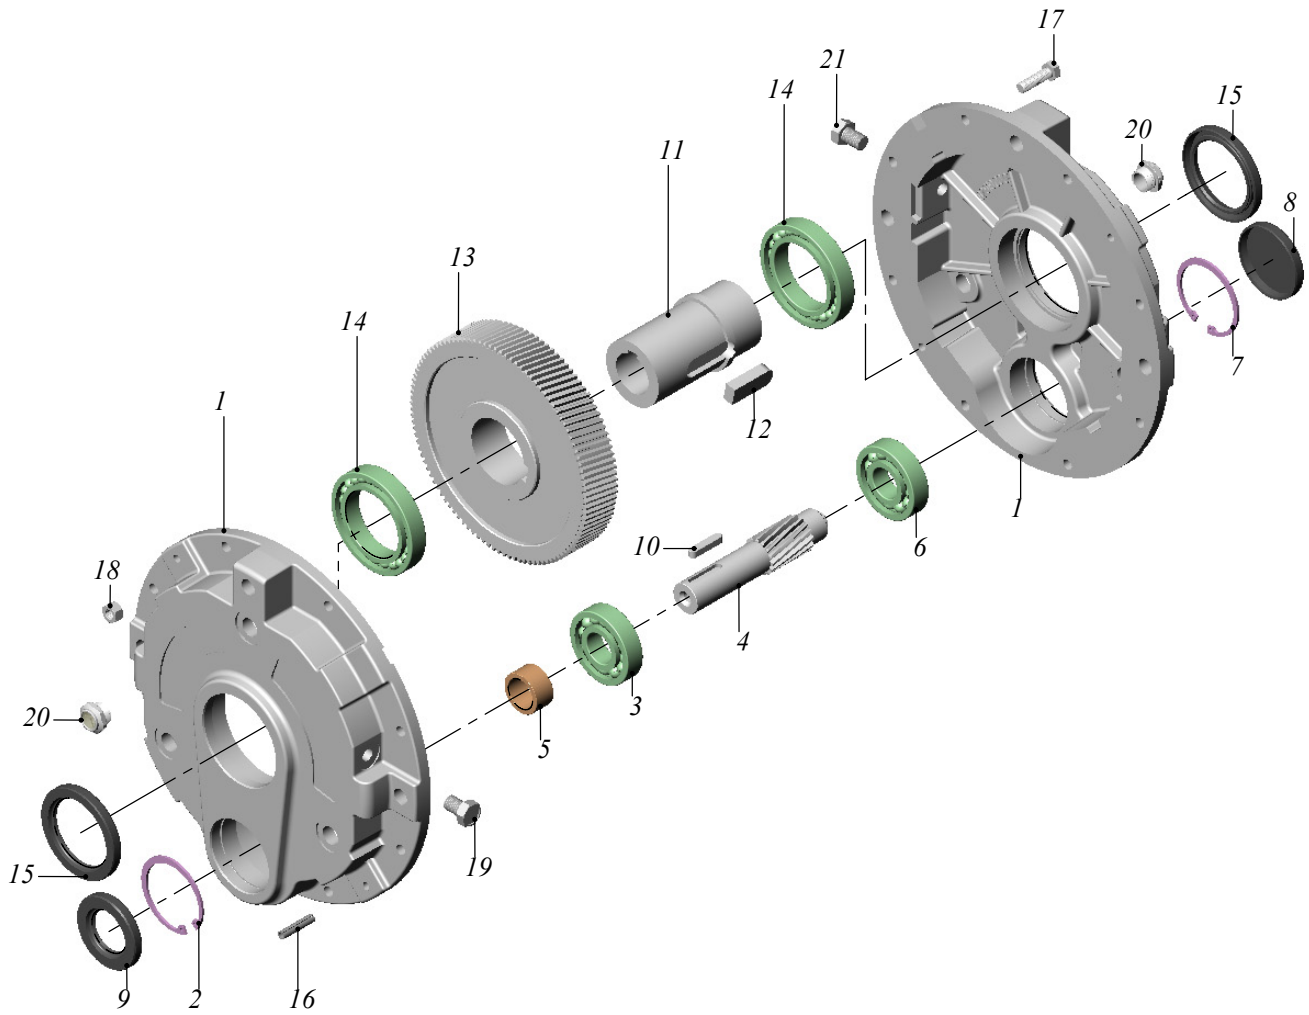**TİP / TYPE / TYP****İRO } 41-A**


**TİP / TYPE / TYP****İRO } 41 A**

1- Gövde	1- Gear Case	1- Getriebegehäuse
2- Segman	2- Circlip	2- Sicherungsring
3- Rulman	3- Bearing	3- Lager
4- Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)	4- Gear Z1 (Input Shaft)	4- Ritzelwelle Z1 (Antr. Welle)
5- Bilezik	5- Spacer	5- Stützscheibe
6- Rulman	6- Bearing	6- Lager
7- Segman	7- Circlip	7- Sicherungsring
8- Tapa	8- Locking Cap	8- Verschlusskappe
9- Keçe	9- Seal	9- Wellendichtring
10- Kama	10- Key	10- Passfeder
11- Kovan	11- Hollow Shaft	11- Hohlwelle
12- Kama	12- Key	12- Passfeder
13- Dişli Z2	13- Gear Z2	13- Rad Z2
14- Rulman	14- Bearing	14- Lager
15- Keçe	15- Seal	15- Wellendichtring
16- Pim	16- Pin	16- Stift
17- Cıvata	17- Bolt	17- Sechskantschraube
18- Somun	18- Nut	18- Mutter
19- Havalandırma Cıvatası	19- Vent Plug	19- Entlüftungsschraube
20- Yağ Seviye Tespit Cıvatası	20- Oil Level Plug	20- Ölstandschraube
21- Yağ Boşaltma Cıvatası	21- Drain Plug	21- Verschluss-Schraube




TİP / TYPE / TYP

İRO } 42-52-62-72-82

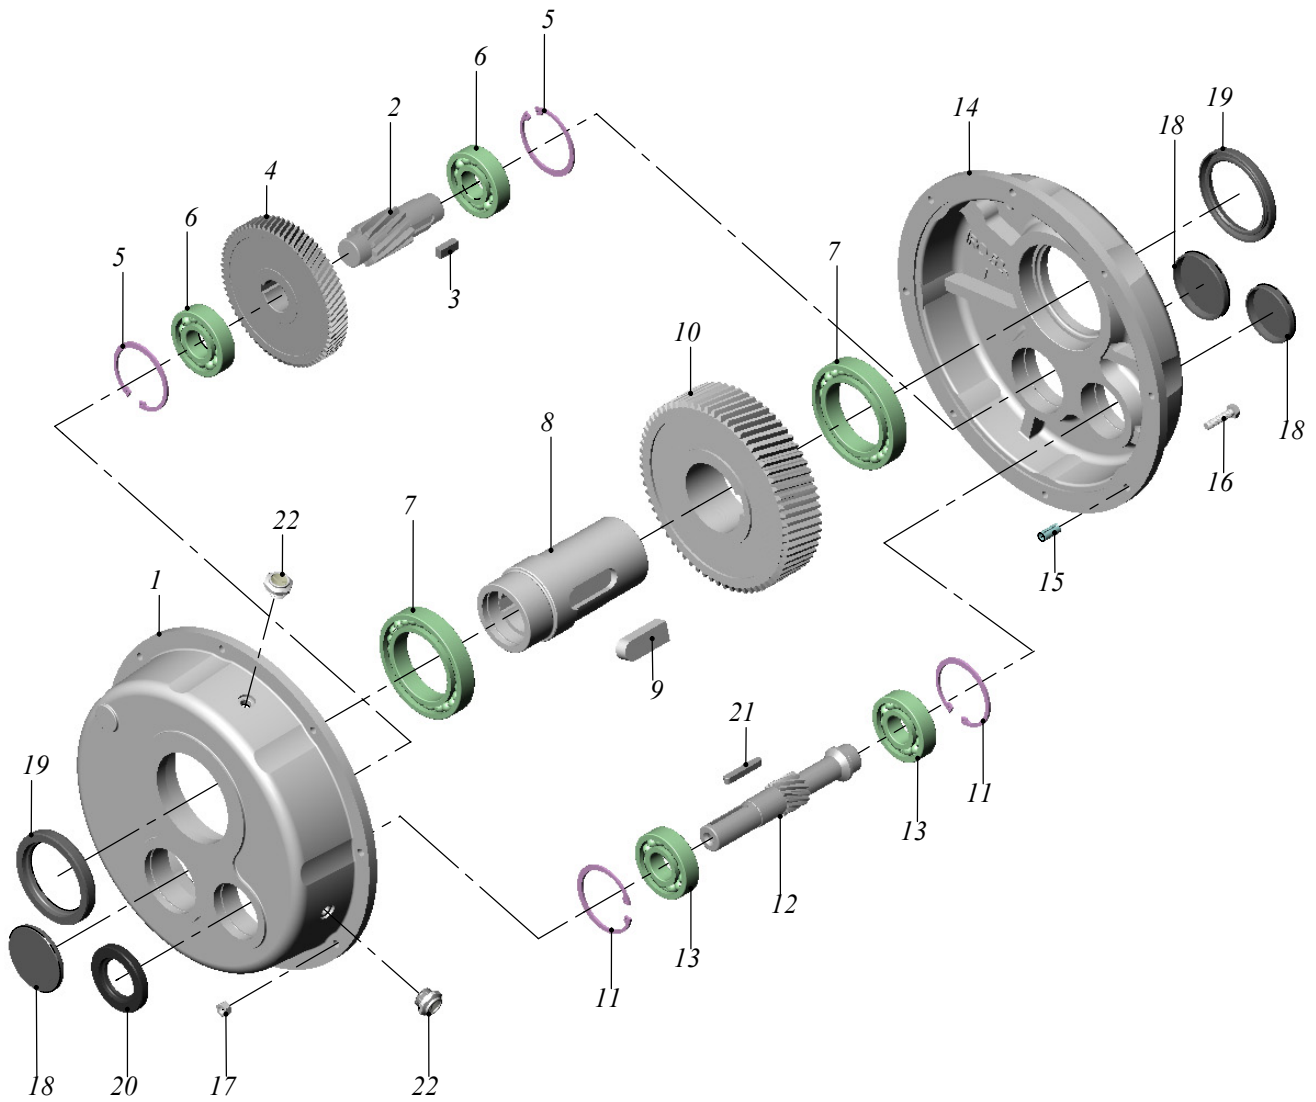

**TİP / TYPE / TYP****İRO } 42-52-62-72-82**

1- Alt Gövde	1- Gear Case (Lower Part)	1- Getriebegehäuse (Unterteil)
2- Milli Dişli Z3	2- Gear Z3	2- Ritzelwelle Z3
3- Kama	3- Key	3- Passfeder
4- Dişli Z2	4- Gear Z2	4- Rad Z2
5- Segman	5- Circlip	5- Sicherungsring
6- Rulman	6- Bearing	6- Lager
7- Rulman	7- Bearing	7- Lager
8- Kovan	8- Hollow Shaft	8- Hohlwelle
9- Kama	9- Key	9- Passfeder
10- Dişli Z4	10- Gear Z4	10- Rad Z4
11- Segman	11- Circlip	11- Sicherungsring
12- Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)	12- Gear Z1 (Input Shaft)	12- Ritzelwelle Z1 (Antr. Welle)
13- Rulman	13- Bearing	13- Lager
14- Üst Gövde	14- Gear Case (Upper Part)	14- Getriebegehäuse (Überteil)
16- Cıvata	16- Bolt	15- Sechskantschraube
15- Pim	15- Pin	16- Stift
17- Somun	17- Nut	17- Mutter
18- Tapa	18- Locking Cap	18- Verschlusskappe
19- Keçe	19- Seal	19- Wellendichtring
20- Keçe	20- Seal	20- Wellendichtring
21- Kama	21- Key	21- Passfeder
22- Yağ Seviye Tespit Cıvatası	22- Oil Level Plug	22- Ölstandschraube

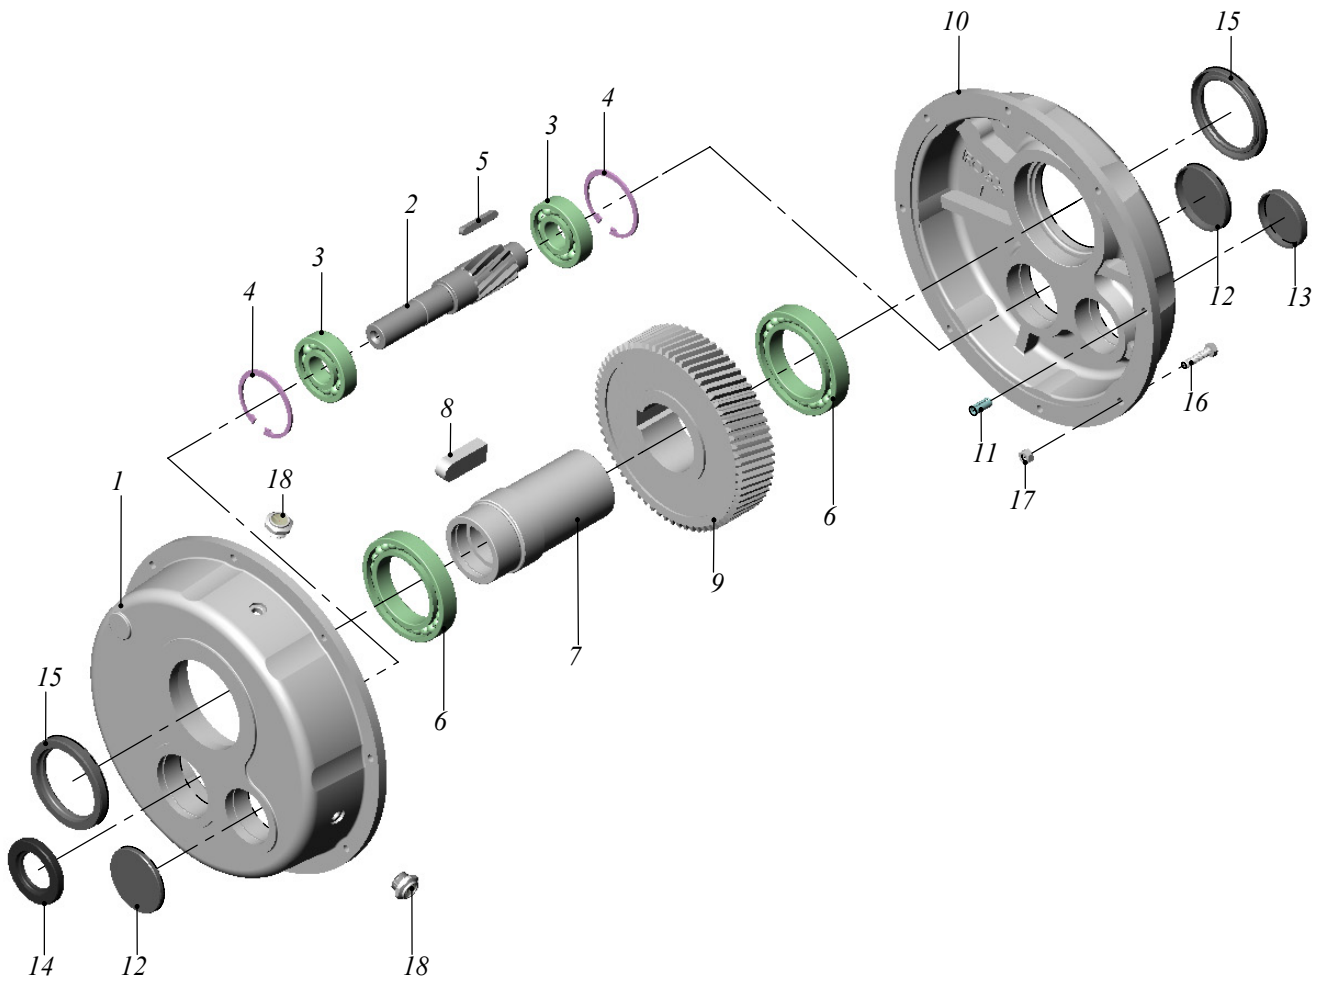**TİP / TYPE / TYP****İRO } 41-51-61-71-81**

**TİP / TYPE / TYP****İRO } 41-51-61-71-81**

1- Alt Gövde	1- Gear Case (Lower Part)
2- Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)	2- Gear Z1 (Input Shaft)
3- Rulman	3- Bearing
4- Segman	4- Circlip
5- Kama	5- Key
6- Rulman	6- Bearing
7- Kovan	7- Hollow Shaft
8- Kama	8- Key
9- Dişli Z2	9- Gear Z2
10- Üst Gövde	10- Gear Case (Upper Part)
11- Pim	11- Pin
12- Tapa	12-Locking Cap
13- Tapa	13-Locking Cap
14- Keçe	14- Seal
15- Keçe	15- Seal
16- Cıvata	16- Bolt
17- Somun	17- Nut
18- Yağ Seviye Tespit Cıvatası	18- Oil Level Plug

Notlar
Notes



Fabrika - Merkez Satış

Şeyhli Sanayi Caddesi No:1 Pendik / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel. +90 216 378 03 26 (Pbx) - Fax. +90 216 378 06 86

Satış Ofisi

Demirkapı Mah. Keresteciler Sit. Rıza Uzun Sk. No:5 Topçular / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel. +90 212 567 87 32/33 - Fax. +90 212 612 61 17

imak@imakreduktor.com

www.imakreduktor.com